



КОМПРЕСОМЕТРИ

AT-4001, AT-4002, AT-4003



Підходить для більшості
бензинових двигунів


Високоточний манометр
з двома шкалами,
вимірює тиск у діапазоні:
0-20 Bar та 0-300 PSI



Гнучкий гумовий шланг,
довжиною 33 см
з взаємозамінними
наконечниками з різьбою
M14 та M18 для роботи
у важкодоступних місцях



Міцний сталевий стрижень,
довжиною 15 см з гумовим наконечником
для ручного затискання, підходить до всіх
свічок запалювання

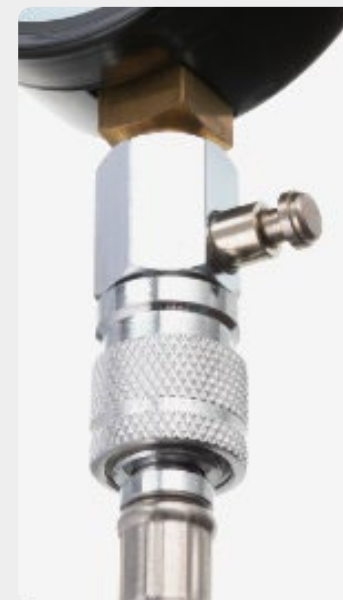

**Зворотний клапан
та клапан скидання
тиску**
для обнулення
показника



Пластиковий кейс
для зручного зберігання
та транспортування

AT-4001 | ПРИЗНАЧЕННЯ

Компресометр призначений для вимірювання компресії в циліндрах двигуна автомобіля, завдяки чому можна визначити коректність роботи елементів двигуна та загалом його стан. Інструмент використовують не тільки СТО та в сервісах, а також стане в пригоді кожному майстру для своєчасної діагностики неполадок у своєму автомобілі.



НАДІЙНА КОНСТРУКЦІЯ

Загальна конструкція виготовлена з міцних та зносостійких металевих елементів з латунними з'єднаннями. Великий манометр з показниками, що легко зчитуються, для комфортної роботи. Інструмент укомплектований у міцний пластиковий кейс для зберігання та транспортування.

ЕФЕКТИВНА РОБОТА

Пристрій вимірює тиск в кінці такту стиснення в циліндрах, це дозволяє оцінити стан поршневої та клапанної групи двигунів. Міцні елементи компресометра забезпечують надійне утримання тиску.

У комплекті передбачено дві насадки для вимірювання компресії, вони можуть легко змінюватися завдяки встановленому на манометрі швидкороз'ємному з'єднанню. Жорсткий металевий стрижень з гумовим ущільнювачем підходить до всіх роз'ємів свічок та призначений для вимірювання за допомогою ручного затискання. Гумовий шланг має два різьбові взаємозамінні наконечники з різьбою M14 та M18. Завдяки своїй гнучкості може працювати у важкодоступних місцях з обмеженим доступом.

Після вимірювання тиск скидається натисканням на бічний клапан, а стрілка манометра встановлюється на нульове значення шкали.

Універсальний,
підходить до більшості
дизельних двигунів

Високоточний манометр
з двома шкалами:
0-70 Bar та 0-1000 PSI



Зносостійкий, міцний
прогумований корпус манометра

**Гнучкий та міцний
армований шланг**
зі швидкороз'ємним
з'єднанням дозволяє
швидко перемикається
між насадками



Набір адаптерів
для різних моделей ДВЗ



**Клапан
скидання тиску**
для обнулення
показань

Пластиковий кейс
для зручного зберігання
та транспортування
всього набору



AT-4002 | ПРИЗНАЧЕННЯ

Компресометр AT-4002 призначений для вимірювання компресійного тиску дизельних двигунів. Відхилення цієї величини від норми дозволяє виявити порушення в роботі двигуна на ранніх стадіях. Інструмент використовують не тільки на СТО та в сервісах, а також стане в пригоді кожному майстру для своєчасної діагностики неполадок у своєму автомобілі.



НАДІЙНА КОНСТРУКЦІЯ

Міцні елементи манометра у прогумованому корпусі з армованим шлангом забезпечують надійне утримання тиску. Завдяки гнучкості шланга, компресометром можна працювати в важкодоступних місцях з обмеженим доступом. Після вимірювання тиск скидається натисканням на бічний клапан, а стрілка манометра встановлюється на нульове значення шкали.

УНІВЕРСАЛЬНИЙ

Пристрій комплектується великою кількістю перехідників, завдяки чому підходить до різних дизельних двигунів не тільки машин, але й вантажівок, промислових моторів та ін. На шлагі встановлено швидкороз'ємне з'єднання, яке дозволяє швидко перемикається між насадками.

ЗРУЧНІСТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Великий манометр з показниками, легко зчитується для комфортної роботи, має дві найбільш популярні шкали вимірювання: 0-70 Bar і 0-1000 PSI. Інструмент укомплектований в міцний пластиковий кейс з персональними посадковими місцями під кожен елемент. Два замки забезпечують повну безпеку комплекту, а наявність ручки зручне транспортування.


Універсальний,
підходить до більшості
дизельних двигунів

Високоточний манометр
з двома шкалами:
0-70 Bar та 0-1000 PSI



Зносостійкий, міцний
прогумований корпус манометра

**Гнучкий та міцний
армований шланг**
зі швидкороз'ємним
з'єднанням дозволяє
швидко перемикається
між насадками

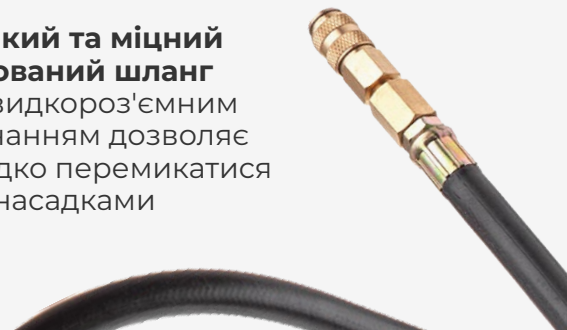

Набір адаптерів
для різних моделей ДВЗ



**Клапан
скидання тиску**
для обнулення
показань

Пластиковий кейс
для зручного зберігання
та транспортування
всього набору



AT-4003 | ПРИЗНАЧЕННЯ

Компресометр AT-4003 призначений для вимірювання компресійного тиску дизельних двигунів. Відхилення цієї величини від норми дозволяє виявити порушення в роботі двигуна на ранніх стадіях. Інструмент використовують не тільки на СТО та в сервісах, а також стане в пригоді кожному майстру для своєчасної діагностики неполадок у своєму автомобілі.



НАДІЙНА КОНСТРУКЦІЯ

Протиударний корпус манометра разом з армованим шлангом забезпечують надійне утримання тиску. Завдяки гнучкості шланга, компресометром можна працювати в важкодоступних місцях з обмеженим доступом. Після вимірювання тиск скидається натисканням на бічний клапан, а стрілка манометра встановлюється на нульове значення шкали.

УНІВЕРСАЛЬНИЙ

Пристрій комплектується великою кількістю перехідників, завдяки чому підходить до різних дизельних двигунів не тільки машин, але й вантажівок, промислових моторів та ін. На шлангу встановлено швидкороз'ємне з'єднання, яке дозволяє швидко перемикається між насадками.

ЗРУЧНІСТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Великий манометр з показниками, легко зчитується для комфортної роботи, має дві найбільш популярні шкали вимірювання: 0-70 Bar і 0-1000 PSI. Інструмент укомплектований в міцний пластиковий кейс з персональними посадковими місцями під кожен елемент. Два замки забезпечують повну безпеку комплекту, а наявність ручки зручне транспортування.