



МИЙКИ ВИСОКОГО ТИСКУ

DT-1512 / DT-1513 / DT-1514 / DT-1516 / DT-1518 / WT-1506



МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

DT-1512

до **6.5** л/хв

Швидко впорається із брудом

до **100** Бар

Робочий тиск

 **1200** Вт

Споживана потужність



Легка і компактна —
зручно зберігати і
переносити

 **Quick Connect**

Моментальна заміна насадок



Забір води як з водогону,
так і з ємності



5 м шланг і кабель —
максимум свободи рухів



Алюмінієва помпа із захистом
від перегрівання — надійність
і довговічність

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

DT-1512



ПРИЗНАЧЕННЯ


Мийка високого тиску INTERTOOL DT-1512 у компактному корпусі легко вміщується у багажник, не займає багато місця у коморі і зручно переноситься однією рукою. Завдяки малій вазі 5,2 кг і продуманій конструкції, ви легко очистите автомобіль, двір чи садові меблі без зайвих зусиль.



АЛЮМІНІЄВА ПОМПА

Надійний трипоршневий насос із алюмінію з функцією самовсмоктування забезпечує стабільний робочий тиск 70–100 бар і подачу води до 390 л/год. Відрізняється високою зносостійкістю і тривалим строком служби.

Функція "Автостоп" автоматично вимикає двигун при відпусканні курка, захищаючи насос від перегрівання і подовжуючи строк служби пристрою.

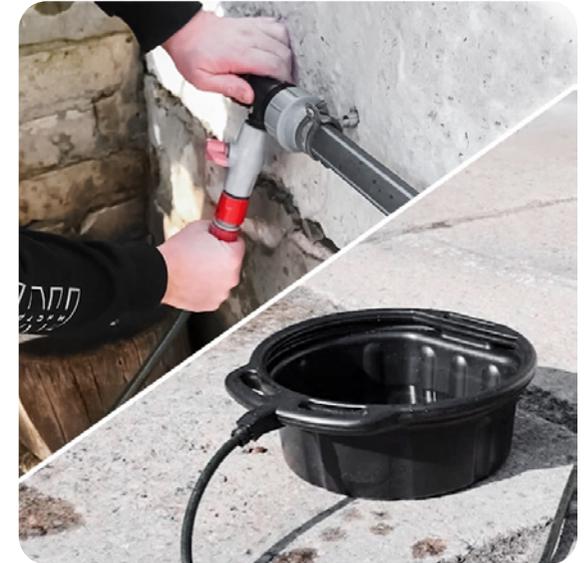

ЗАБІР ВОДИ

Мийка високого тиску підключається як до водогону, так і до ємностей із чистою водою (бочок, цистерн, відер тощо). Для підключення до водогону використовують шланг не менше 10 м довжини, для підключення до ємності використовують шланг, довжиною не більше 1,5 – 2 м. Фільтр-адаптер грубого очищення вбереже від потрапляння в систему домішок піску і бруду, а також дозволить підключитися до садового шланга.

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

DT-1512



НАДІЙНІСТЬ

Шланг високого тиску легко витримує найбільші навантаження у моменти запуску і зупинки двигуна. Він також стійкий до зовнішнього механічного впливу.

Всі деталі мийки виготовлені з надміцних і зносостійких матеріалів, тому, знаходячись у постійному контакті з водою, вони лишаються стійкими до перепадів тиску і температури.



РОЗШИРЕНІ МОЖЛИВОСТІ

Мийка комплектується насадкою-бачком DT-1531 (об'єм 0,4 л) для нанесення мийних засобів на поверхні. Для отримання густої і стійкої піни рекомендовано додатково використовувати піногенератори DT-1536 чи DT-1532.

Для розширення функціональності можна додатково придбати:

- щітки;
- грязьові фрези;
- кутові насадки.

До комплекту входить стандартний пістолет високого тиску DT-1530. Всі насадки INTERTOOL повністю сумісні з цією моделлю.



ЗРУЧНІСТЬ І МОБІЛЬНІСТЬ

Система **Quick Connect** забезпечує максимально швидке і просте підключення шланга і змінних насадок.

Компактні розміри і мала вага роблять мийку ідеальним вибором для домашнього використання. Її легко переносити і зберігати навіть в обмеженому просторі.

Широка ергономічна ручка на корпусі забезпечує комфорт при транспортуванні і переміщенні по ділянці.

Ваш ідеальний помічник там, де потрібна чистота — швидко, зручно, без зайвих клопотів.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Мийка високого тиску
- Пістолет високого тиску DT-1530
- Насадка-бачок DT-1531

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

DT-1513

до **6.5** л/хв

Швидко впорається із брудом



Забір води як з водогону,
так і з ємності

до **110** Бар

Робочий тиск

1400 Вт

Споживана потужність




Легка, компактна, з колесами —
зручно зберігати і перевозити



Широка ручка з гаком
для компактного
намотування шланга



5 М шланг і кабель —
максимум свободи рухів

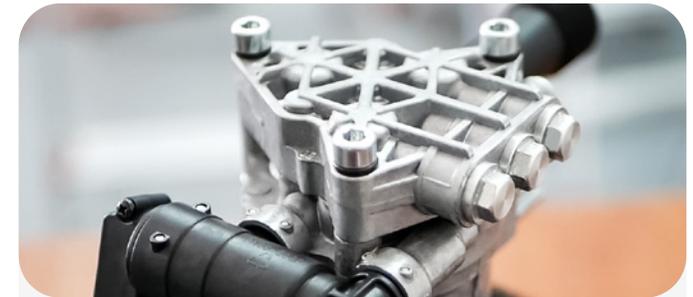

Алюмінієва помпа із захистом
від перегрівання — надійність
і довговічність

«**↔**» **Quick Connect**

Моментальна заміна насадок

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

DT-1513



ПРИЗНАЧЕННЯ

Мийка високого тиску INTERTOOL DT-1513 у компактному корпусі легко вміщується у багажник, не займає багато місця у коморі і зручно переноситься однією рукою. Завдяки малій вазі 5,8 кг і продуманій конструкції з колесами, мийку зручно переміщувати навіть по нерівній поверхні, забезпечуючи комфортну роботу на будь-якій ділянці.


Ефективно впорається із очищенням поверхонь від будь-якого виду забруднень. Стане в пригоді для очищення авто, мотоциклів, велосипедів, терас, садових меблів, присадибних ділянок тощо.



АЛЮМІНІЄВА ПОМПА

Надійний трипоршневий насос із алюмінію з функцією самовсмоктування забезпечує стабільний робочий тиск 80–110 бар і подачу води до 390 л/год. Virізняється високою зносостійкістю і тривалим строком служби.

Функція "Автостоп" автоматично вимикає двигун при відпусканні курка, захищає насос від перегрівання і подовжує строк служби пристрою.

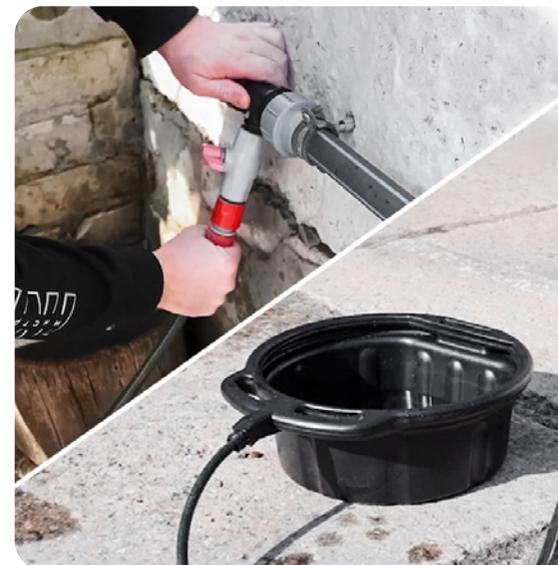

ЗАБІР ВОДИ

Мийка високого тиску підключається як до водогону, так і до ємностей із чистою водою (бочок, цистерн, відер тощо). Для підключення до водогону використовують шланг не менше 10 м довжини, для підключення до ємності використовують шланг, довжиною не більше 1,5 – 2 м. Фільтр-адаптер грубого очищення вбереже від потрапляння в систему домішок піску і бруду, а також дозволить підключитися до садового шланга.

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

DT-1513



НАДІЙНІСТЬ

Міцний шланг високого тиску легко витримує найбільші навантаження в моменти запуску і зупинки двигуна. Він також стійкий до зовнішнього механічного впливу.

Всі деталі мийки виготовлені з надміцних і зносостійких матеріалів, тому знаходячись у постійному контакті з водою, вони лишаються стійкими до перепадів тиску і температури.



РОЗШИРЕНІ МОЖЛИВОСТІ

Мийка комплектується насадкою-бачком DT-1531 (об'єм 0,4 л) для нанесення мийних засобів на поверхні. Для отримання густої і стійкої піни рекомендовано додатково використовувати піногенератори DT-1536 чи DT-1532.

Для розширення функціональності можна додатково придбати:

- щітки;
- грязьові фрези;
- кутові насадки.

До комплекту входить стандартний пістолет високого тиску DT-1530. Всі насадки INTERTOOL повністю сумісні із цією моделлю.



ЗРУЧНІСТЬ І МОБІЛЬНІСТЬ

Система **Quick Connect** забезпечує максимально швидке і просте підключення шланга і змінних насадок.

Компактні розміри і мала вага роблять мийку ідеальним вибором для домашнього використання. Її легко переносити і зберігати навіть в обмеженому просторі.

Широка ергономічна ручка на корпусі забезпечує комфорт при транспортуванні і переміщенні по ділянці. На ручці є гачок для компактного зберігання шланга високого тиску, тепер він не буде займати місця і не буде заважати іншим предметам, гарантуючи зручну роботу з мийкою.

Ваш ідеальний помічник там, де потрібна чистота — швидко, зручно, без зайвих клопотів.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Мийка високого тиску
- Пістолет високого тиску DT-1530
- Насадка-бачок DT-1531

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

DT-1514

до **7 л/хв**

Швидко впорається із брудом



Забір води як з водогону,
так і з ємності

до **130 Бар**

Робочий тиск

 **1600 Вт**

Споживана потужність




Легка, компактна, з колесами —
зручно зберігати і перевозити



Широка ручка з гаком
для компактного
намотування шланга



5 м шланг і кабель —
максимум свободи рухів

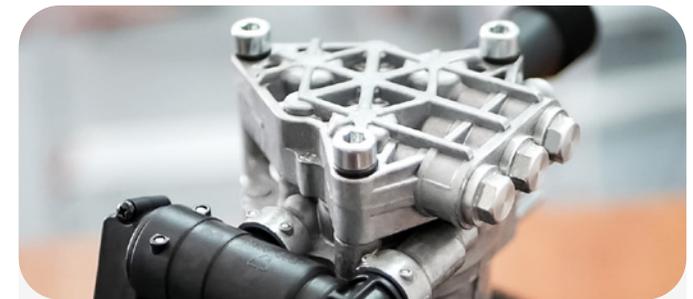

Алюмінієва помпа із захистом
від перегрівання — надійність
і довговічність

 **Quick Connect**

Моментальна заміна насадок

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

DT-1514



ПРИЗНАЧЕННЯ

Мийка високого тиску INTERTOOL DT-1514 в компактному корпусі легко вміщується у багажник, не займає багато місця у коморі і зручно переноситься однією рукою. Завдяки малій вазі 6,0 кг і продуманій конструкції з колесами, мийку зручно переміщувати навіть по нерівній поверхні, забезпечуючи комфортну роботу на будь-якій ділянці.


Ефективно впорається із очищенням поверхонь від будь-якого виду забруднень. Стане в пригоді для очищення авто, мотоциклів, велосипедів, терас, садових меблів, присадибних ділянок тощо.



АЛЮМІНІЄВА ПОМПА

Надійний трипоршневий насос з алюмінію із функцією самовсмоктування забезпечує стабільний робочий тиск 90–130 бар і подачу води до 420 л/год. Відрізняється високою зносостійкістю і тривалим строком служби.

Функція "Автостоп" автоматично вимикає двигун при відпусканні курка, захищаючи насос від перегрівання і подовжуючи строк служби пристрою.

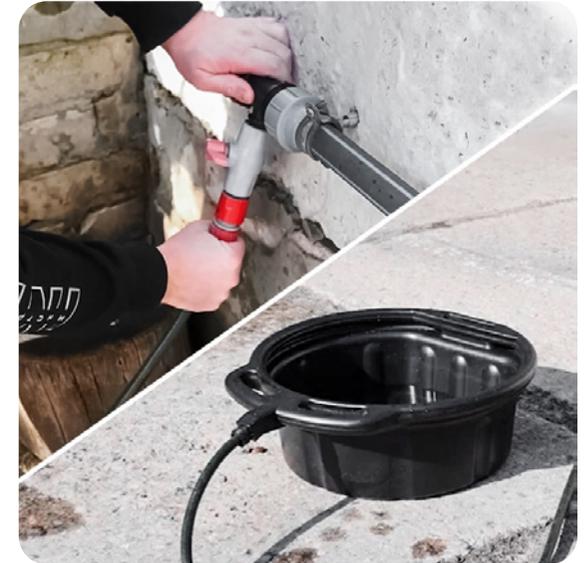

ЗАБІР ВОДИ

Мийка високого тиску підключається як до водогону, так і до ємностей із чистою водою (бочок, цистерн, відер тощо). Для підключення до водогону використовують шланг не менше 10 м довжини, для підключення до ємності використовують шланг, довжиною не більше 1,5 – 2 м. Фільтр-адаптер грубого очищення вбереже від потрапляння в систему домішок піску і бруду, а також дозволить підключитися до садового шланга.

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

DT-1514



НАДІЙНІСТЬ

Міцний шланг високого тиску легко витримує найбільші навантаження у моменти запуску і зупинки двигуна. Він також стійкий до зовнішнього механічного впливу.

Всі деталі мийки виготовлені з надміцних і зносостійких матеріалів, тому, знаходячись у постійному контакті з водою, вони лишаються стійкими до перепадів тиску і температури.



РОЗШИРЕНІ МОЖЛИВОСТІ

Мийка комплектується насадкою-бачком DT-1531 (об'єм 0,4 л) для нанесення мийних засобів на поверхні. Для отримання густої і стійкої піни рекомендуємо додатково використовувати піногенератори DT-1536 чи DT-1532.

Для розширення функціоналу можна додатково придбати:

- щітки;
- грязьові фрези;
- кутові насадки.

До комплекту входить стандартний пістолет високого тиску DT-1530. Всі насадки INTERTOOL повністю сумісні з цією моделлю.



ЗРУЧНІСТЬ І МОБІЛЬНІСТЬ

Система **Quick Connect** забезпечує максимально швидке і просте підключення шланга і змінних насадок.

Компактні розміри і мала вага роблять мийку ідеальним вибором для домашнього використання. Її легко переносити і зберігати навіть в обмеженому просторі.

Широка ергономічна ручка на корпусі забезпечує комфорт при транспортуванні і переміщенні по ділянці. На ручці є гачок для компактного зберігання шланга високого тиску, тепер він не буде займати місця і не буде заважати іншим предметам, гарантуючи зручну роботу з мийкою.

Ваш ідеальний помічник там, де потрібна чистота — швидко, зручно, без зайвих клопотів.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Мийка високого тиску
- Пістолет високого тиску DT-1530
- Насадка-бачок DT-1531

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

DT-1516

до **7 л/хв**

Швидко впорається із брудом



Забір води як з водогону,
так і з ємності

до **140 Бар**

Робочий тиск

 **1800 Вт**

Споживана потужність




Легка, компактна, з колесами —
зручно зберігати і перевозити



Барабан для намотування
шланга з підключенням
до системи циркуляції води



5 м шланг і кабель —
максимум свободи рухів

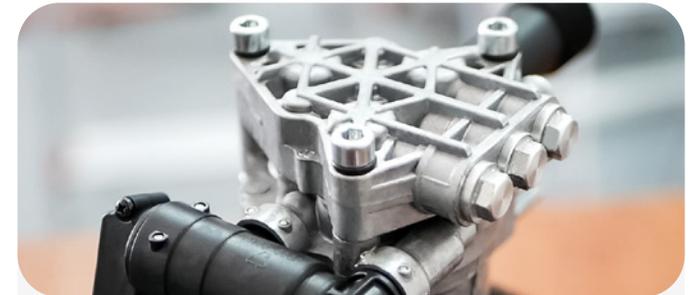

Алюмінієва помпа із захистом
від перегрівання — надійність
і довговічність

 **Quick Connect**

Моментальна заміна насадок

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

DT-1516



ПРИЗНАЧЕННЯ

Мийка високого тиску INTERTOOL DT-1516 в компактному корпусі легко вміщується у багажник, не займає багато місця у коморі і зручно переноситься однією рукою. Завдяки малій вазі 6,5 кг і продуманій конструкції з колесами і барабаном для шланга, мийку зручно переміщувати навіть по нерівній поверхні, забезпечуючи комфортну роботу на будь-якій ділянці.

Ефективно впорається з очищенням поверхонь від будь-якого виду забруднень. Стане в пригоді для очищення авто, мотоциклів, велосипедів, терас, садових меблів, присадибних ділянок тощо.



АЛЮМІНІЄВА ПОМПА

Надійний трипоршневий насос із алюмінію з функцією самовсмоктування забезпечує стабільний робочий тиск 100–140 бар і подачу води до 420 л/год. Вирізняється високою зносостійкістю і тривалим строком служби.

Функція "Автостоп" автоматично вимикає двигун при відпусканні курка, захищаючи насос від перегрівання і подовжуючи строк служби пристрою.



ЗАБІР ВОДИ

Мийка високого тиску підключається як до водогону, так і до ємностей із чистою водою (бочок, цистерн, відер тощо). Для підключення до водогону використовують шланг не менше 10 м довжини, для підключення до ємності використовують шланг, довжиною не більше 1,5 – 2 м. Фільтр-адаптер грубого очищення убереже від потрапляння в систему домішок піску і бруду, а також дозволить підключитися до садового шланга.

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

DT-1516



НАДІЙНІСТЬ

Міцний шланг високого тиску легко витримує найбільші навантаження в моменти запуску і зупинки двигуна. Також він стійкий до зовнішнього механічного впливу.

Всі деталі мийки виготовлені з надміцних і зносостійких матеріалів, тому, знаходячись у постійному контакті з водою, вони лишаються стійкими до перепадів тиску і температури.



РОЗШИРЕНІ МОЖЛИВОСТІ

Мийка комплектується насадкою-бачком DT-1532 (об'єм 0,5 л) для нанесення мийних засобів на поверхні. Для отримання густої та стійкої піни рекомендуємо додатково використовувати піногенератор DT-1536 (купується окремо).

Для розширення функціональності можна також додатково прибрати:

- щітки;
- грязьові фрези;
- кутові насадки.

До комплекту входить стандартний пістолет високого тиску DT-1540. Всі насадки INTERTOOL цілком сумісні з цією моделлю.



ЗРУЧНІСТЬ І МОБІЛЬНІСТЬ

Система Quick Connect забезпечує максимально швидке і просте підключення шланга і змінних насадок. Компактні розміри і мала вага робить мийку ідеальним вибором для домашнього використання. Її легко переносити і зберігати навіть в обмеженому просторі.

Широка ергономічна ручка на корпусі забезпечує комфорт при транспортуванні і переміщенні по ділянці.

Мийка має котушку для зберігання 5-ти метрового шланга із безпосереднім його підключенням до системи циркуляції води.

Ваш ідеальний помічник там, де потрібна чистота — швидко, зручно, без зайвих клопотів.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Мийка високого тиску
- Пістолет високого тиску DT-1540
- Насадка-бачок DT-1532

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

DT-1518

до **7 л/хв**

Швидко впорається із брудом



Забір води як з водогону,
так і з ємності

до **160 Бар**

Робочий тиск

 **2000 Вт**

Споживана потужність




Широкі колеса збільшують мобільність
і зручність експлуатації мийки



Барaban для намотування
шланга з підключенням
до системи циркуляції води



5 м шланг і кабель —
максимум свободи рухів

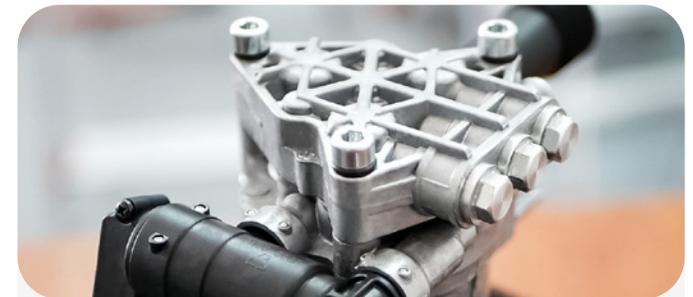

Алюмінієва помпа із захистом
від перегрівання — надійність
і довговічність

 **Quick Connect**

Моментальна заміна насадок

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

DT-1518



ПРИЗНАЧЕННЯ


Мийка високого тиску INTERTOOL DT-1518 у сучасному дизайні та повнорозмірному корпусі швидко та ефективно впорається із очищенням поверхонь від будь-яких видів забруднень. Стане в пригоді для очищення авто, мотоциклів, велосипедів, терас, садових меблів, присадибних ділянок тощо.



АЛЮМІНІЄВА ПОМПА

Надійний трипоршневий насос з алюмінію із функцією самовсмоктування забезпечує стабільний робочий тиск 110–160 бар і подачу води до 420 л/год. Virізняється високою зносостійкістю і тривалим строком служби.

Функція "Автостоп" автоматично вимикає двигун при відпусканні курка, захищаючи насос від перегрівання і подовжуючи строк служби пристрою.

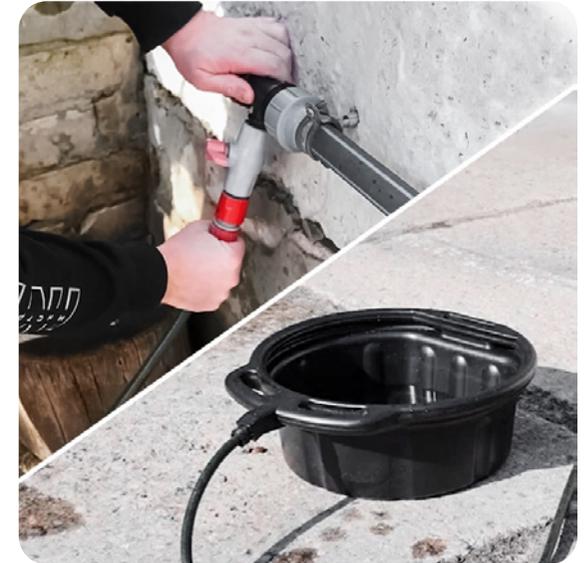

ЗАБІР ВОДИ

Мийка високого тиску підключається як до водогону, так і до ємностей із чистою водою (бочок, цистерн, відер тощо). Для підключення до водогону використовують шланг не менше 10 м довжини, для підключення до ємності використовують шланг, довжиною не більше 1,5 – 2 м. Фільтр-адаптер грубого очищення вбереже від потрапляння в систему домішок піску і бруду, а також дозволить підключитися до садового шланга.

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

DT-1518



НАДІЙНІСТЬ

Міцний шланг високого тиску легко витримує найбільші навантаження в моменти запуску і зупинки двигуна. Він також має стійкість до зовнішнього механічного впливу.

Всі деталі мийки виготовлені із надміцних і зносостійких матеріалів, тому знаходячись у постійному контакті з водою, вони лишаються стійкими до перепадів тиску і температури.



РОЗШИРЕНІ МОЖЛИВОСТІ

Мийка комплектується насадкою-бачком DT-1532 (об'єм 0,5 л) для нанесення мийних засобів на поверхні. Для отримання густої і стійкої піни рекомендуємо додатково використовувати піногенератор DT-1536.

Для розширення функціональності можна додатково придбати:

- щітки;
- грязьові фрези;
- кутові насадки.

До комплекту входить стандартний пістолет високого тиску DT-1540. Всі насадки INTERTOOL повністю сумісні з цією моделлю.



ЗРУЧНІСТЬ І МОБІЛЬНІСТЬ

Система **Quick Connect** забезпечує максимально швидке і просте підключення шланга і змінних насадок.

Мийка має котушку для зберігання 5-ти метрового шланга із безпосереднім його підключенням до системи циркуляції води. Також є боковий тримач для зберігання мережного проводу у змотаному вигляді.

Широка ручка і великі колеса для зручного транспортування автомийки.

Ваш ідеальний помічник там, де потрібна чистота — швидко, зручно, без зайвих клопотів.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Мийка високого тиску
- Пістолет високого тиску DT-1540
- Насадка-бачок DT-1532

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

WT-1506

STORM

до
170
Бар

Робочий тиск

до
7
л/хв

Швидко впорається із брудом



Забір води як з водогону, так і з ємності



Регулятор тиску подачі води з індикатором

 **2200** Вт
Споживана потужність

STORM



3
роки
ГАРАНТІЯ

Широкі колеса збільшують мобільність і зручність експлуатації мийки

 **Quick Connect**
Моментальна заміна насадок



Барабан для намотування шланга з підключенням до системи циркуляції води



8 м армованого шлангу і 5 м кабель — максимум свободи рухів



Алюмінієва помпа із захистом від перегрівання — надійність і довговічність

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ


WT-1506

STORM



ПРИЗНАЧЕННЯ

Надпотужна мийка серії STORM WT-1506 виконана у сучасному дизайні і повнорозмірному корпусі. Вона швидко та ефективно впорається із очищенням поверхонь від будь-якого типу забруднень. Стане в пригоді для очищення авто, мотоциклів, велосипедів, терас, садових меблів, присадибних ділянок тощо.

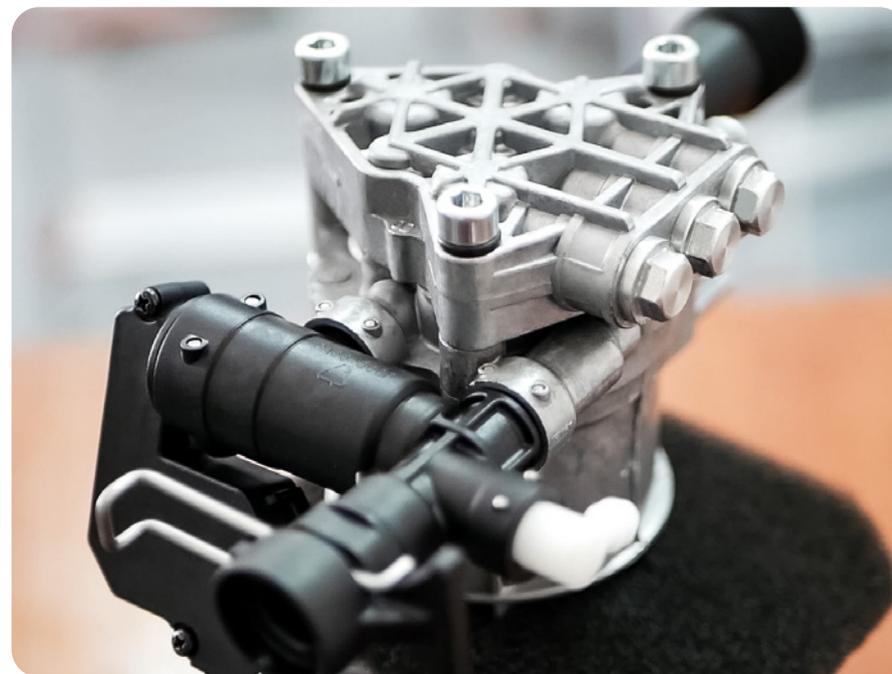

АЛЮМІНІЄВА ПОМПА

Надійний трипоршневий насос з алюмінію із функцією самовсмоктування забезпечує стабільний робочий тиск 120–170 бар і подачу води до 420 л/год. Virізняється високою зносостійкістю і тривалим строком служби.

Функція "Автостоп" автоматично вимикає двигун при відпусканні курка, захищає насос від перегрівання і подовжує строк служби пристрою.

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

WT-1506

STORM



ЗАБІР ВОДИ

Мийка високого тиску підключається як до водогону, так і до ємностей з чистою водою (бочок, цистерн, відер тощо). Для підключення до водогону використовують шланг не менше 10 м довжини, для підключення до ємності використовують шланг, довжиною не більше 1,5 – 2 м. Фільтр-адаптер грубого очищення вбереже від потрапляння в систему домішок піску і бруду, а також дозволить підключитися до садового шланга.



НАДІЙНІСТЬ

Міцний армований шланг високого тиску легко витримує найбільші навантаження в моменти запуску і зупинки двигуна. Він також стійкий до зовнішнього механічного впливу.

Всі деталі мийки виготовлені з надміцних і зносостійких матеріалів, тому знаходячись у постійному контакті з водою вони лишаються стійкими до перепадів тиску і температури.

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

WT-1506

STORM



РОЗШИРЕНІ МОЖЛИВОСТІ

Мийка комплектується насадкою-бачком DT-1532 із регулюванням подачі мийних засобів, об'ємом 0,5 л. Для отримання густої та стійкої піни можна додатково використовувати піногенератор DT-1536, він купується окремо.

До комплекту входить пістолет високого тиску DT-1540, а також грязьова насадка DT-1541. Всі інші насадки з асортименту INTERTOOL цілком сумісні з цією моделлю.



ТОЧНА НАСТРОЙКА ДАВЛЕННЯ

Регулятор на корпусі мийки дозволяє вручну обрати оптимальний тиск залежно від поверхні і ступеню забруднення:

- Низький тиск — для делікатних поверхонь;
- Середній — для звичайного миття;
- Високий — для сильних забруднень.

LED індикація у реальному часі відображає обраний робочий тиск. Ця функція допоможе знизити ризик пошкодження різноманітних поверхонь.



ЗРУЧНІСТЬ І МОБІЛЬНІСТЬ

Система **Quick Connect** забезпечує максимально швидке і просте підключення шланга і змінних насадок.

Мийка має котушку для зберігання 8-ми метрового шланга із безпосереднім його підключенням до системи циркуляції води. Також є тримач для шланга і боковий тримач для зберігання мережного проводу у змотаному стані.

Широка ручка і великі колеса для зручного транспортування автомийки.

Ваш ідеальний помічник там, де потрібна чистота — швидко, зручно, без зайвих клопотів.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Мийка високого тиску
- Пістолет високого тиску DT-1540
- Насадка-бачок DT-1532
- Грязьова фреза DT-1541

МИЙКИ ВИСОКОГО ТИСКУ

STORM

3
роки
гарантія



DT-1512



DT-1513



DT-1514



DT-1516



DT-1518



WT-1506

Артикул	DT-1512	DT-1513	DT-1514	DT-1516	DT-1518	WT-1506
Споживана потужність [Вт]	⚡ 1200	⚡ 1400	⚡ 1600	⚡ 1800	⚡ 2000	⚡ 2200
Тип двигуна	Колекторний	Колекторний	Колекторний	Колекторний	Колекторний	Колекторний
Робочий тиск [Бар]	70 – 100	80 – 110	90 – 130	100 – 140	110 – 160	120 – 170
Продуктивність [л/хв]	5.5 – 6.5	5.5 – 6.5	6 – 7	6 – 7	6 – 7	6 – 7
Шланг високого тиску [м]	5	5	5	5	5	8
Довжина мережевого дроту [м]	5	5	5	5	5	5
Котушка для шланга	—	—	—	+	+	+
Функція забору води з ємності	+	+	+	+	+	+

Переходь до нас
на сайт www.intertool.ua

Перейти