



ШУРУПОКРУТ ПНЕВМАТИЧНИЙ

PT-0910



ПРИЗНАЧЕННЯ

Пневматичний шуруповерт використовується в гаражі, в автомайстернях та на виробництві. Призначений для ефективного закручування та відкручування різьбових з'єднань гвинтів, гайок під час монтажних, оздоблювальних та будівельних робіт.

ПРОДУКТИВНІСТЬ

Максимальний крутний момент, до 87 кг/см², що дозволяє проводити роботи з різними матеріалами. Працює з максимальною швидкістю обертання до 1800 об/хв, чого достатньо виконання більшості завдань.

ФУНКЦІОНАЛ

Регулятор обертів та плавний пуск на кнопці включення забезпечують комфортну роботу та виконання різних завдань. Зміна оснащення проводиться без додаткових інструментів завдяки шестигранному патрону 6 мм для біт.



PT-0910

Ефективно закручує та відкручує кріплення різного типу, крутний момент до 87 кг/см²

Легка та компактна конструкція

Цанговий патрон 6 мм
надійно фіксує оснащення

Плавний пуск та регулювання швидкості

Ергономічна форма у вигляді пістолета
дозволяє працювати однією рукою

Міцний алюмінієвий
корпус зносостійкий
та довговічний

Перемикач реверсу


Прогумоване руків'я
для кращої фіксації в руці

Латунний фітинг для швидкого
та герметичного підключення
до пневматичного шланга



ЗРУЧНІСТЬ

Шурупверт відмінно збалансований, відрізняється малою вагою та компактними габаритами. Виконаний з міцного та зносостійкого алюмінієвого сплаву. Також зручність роботи забезпечується протиковзною ручкою з термопластичної гуми та вдало розташованим перемикачем реверсу. Ергономічна форма у вигляді пістолета дозволяє зручно працювати інструментом однією рукою.

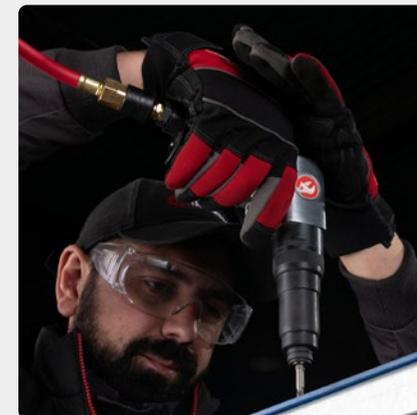

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ІНСТРУМЕНТУ

Для ефективної роботи необхідне джерело стисненого повітря (компресор), здатне підтримувати в системі тиск до 8 атм, з продуктивністю від 200 л/хв та більше. Шланг подачі повітря повинен мати діаметр 8-10 мм.

Для максимально довгої експлуатації інструменту рекомендується використовувати пневмощурупверт з повітряним фільтром та лубрикатором, для очищення повітря від непотрібних домішок й насиченням його маслом для змащення деталей інструменту, що рухаються.

Переходь до нас
на сайт www.intertool.ua

Перейти