



ГАЙКОВЕРТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

PT-1101-03-04-05-10-11



PT-1101 | ПРИЗНАЧЕННЯ

Пневматичний гайковерт професійного рівня призначений для монтажу та демонтажу різних кріплень. Ідеально підходить для шиномонтажу, а також ремонту автомобілів, техніки, використовується в будівництві, меблевому виробництві та ін. Працює за рахунок потоку стисненого повітря, створюваного компресором.

ЕФЕКТИВНА РОБОТА


Пневмогайковерт забезпечує крутний момент до 345 Нм при швидкості обертання до 7000 об/хв. Має ударний механізм, який полегшує демонтаж старих болтів й гайок, які прикипіли. Функція реверсу дозволяє швидко змінити напрямок обертання.

Інструмент універсальний, ідеально підходить для загального ремонту та технічного обслуговування.

ЗРУЧНИЙ

Завдяки пістолетній формі, гайковерт зручно тримати у руці, він має відмінне балансування. Прогумована ручка забезпечує надійну фіксацію інструменту в руці. Маслянка, яка йде в комплекті, заповнюється мастилом, монтується на інструмент та забезпечує стабільну роботу всіх механізмів усередині. Крім цього інструмент має в комплекті набір ударних головок з кейсом для зручного транспортування всього набору.



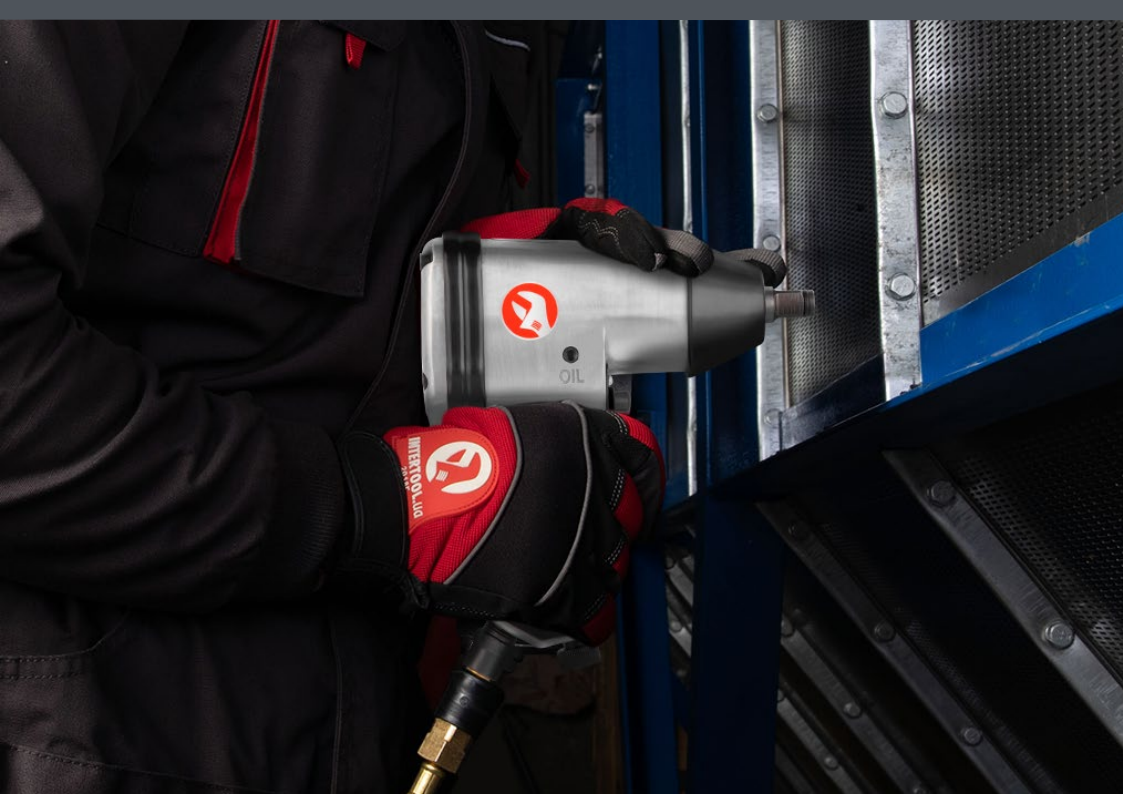

МІЦНИЙ ТА НАДІЙНИЙ КОРПУС

Металевий корпус гайковерта підвищує загальну міцність інструменту. Кожен компонент та механізм гайковерта пройшов контроль якості на всіх рівнях виробництва, що забезпечує надійну та тривалу експлуатацію. Витримує щоденні інтенсивні навантаження під час професійного використання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для ефективної роботи необхідне джерело стисненого повітря (компресор), здатне підтримувати в системі тиск до 8 атм, з продуктивністю від 200 л/хв й більше. Шланг подачі повітря повинен мати діаметр 8-10 мм.

Також для покращення якості роботи та збільшення терміну служби пневматичного гайковерта, потрібно сухе та збагачене спеціалізованим мастилом повітря. Для цього використовуйте блоки підготовки повітря, лубрикатори чи маслянки.



PT-1103 | ПРИЗНАЧЕННЯ

Пневматичний гайковерт професійного рівня призначений для монтажу та демонтажу різних кріплень. Ідеально підходить для шиномонтажу, а також ремонту вантажних автомобілів, техніки, використовується в будівництві, меблевому виробництві та ін. Працює рахунок потоку стисненого повітря, створюваного компресором.



ЕФЕКТИВНА РОБОТА

Пневмогайковерт забезпечує крутний момент до 576 Нм, швидкість обертання до 7500 об/хв, яка плавно регулюється курком. Має подвійний ударний механізм, що дозволяє досягти високого крутного моменту та здатний полегшити демонтаж старих прикипілих болтів й гайок. Функція реверсу дозволяє швидко змінити напрямок обертання. Інструмент також має п'ять ступенів регулювання зусилля крутного моменту для виконання різних завдань. Подовжений шпindel для доступу до важкодоступних кріплень.

ЗРУЧНИЙ

Завдяки пістолетній формі гайковерт зручно тримати у руці, має відмінне балансування. Прогумована ручка забезпечує надійну фіксацію інструмента в руці. Комплектується міцним латунним фітингом для легкого підключення до пневматичного шланга з швидкороз'ємним з'єднанням.



МІЦНИЙ ТА НАДІЙНИЙ КОРПУС

Металевий корпус гайковерта підвищує загальну міцність інструменту. Кожен компонент та механізм гайковерта пройшов контроль якості на всіх рівнях виробництва, що забезпечує надійну та тривалу експлуатацію. Витримує щоденні інтенсивні навантаження під час професійного використання. На інструмент діє розширена гарантія 3 роки.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для ефективної роботи необхідне джерело стисненого повітря (компресор), здатне підтримувати в системі тиск до 8 атм, з продуктивністю від 200 л/хв й більше. Шланг подачі повітря повинен мати діаметр від 8 до 10 мм.

Також для покращення якості роботи та збільшення терміну служби пневматичного гайковерта, необхідно забезпечити сухе та збагачене спеціалізованим мастилом повітря. Для цього використовуйте блоки підготовки повітря, а також лубрикатори чи маслянки.



PT-1104 | ПРИЗНАЧЕННЯ

Пневматичний гайковерт професійного рівня призначений для монтажу та демонтажу різних кріплень. Ідеально підходить для шиномонтажу, ремонту вантажних автомобілів, техніки, обладнання, для інтенсивних робіт з елементами кріплення та ін. Працює за рахунок потоку стисненого повітря, створюваного компресором.

ЕФЕКТИВНА РОБОТА

Пневмогайковерт забезпечує потужний крутний момент до 2200 Нм, зі швидкістю обертання до 3900 об/хв, яку можна плавно регулюватися курком. Функція реверсу дозволяє швидко змінити напрямок обертання. Інструмент також має три ступені регулювання зусилля крутного моменту, для виконання різних завдань. Розмір квадрата хвостовика шпинделя у цій моделі становить 1" дюйм, що підходить для ремонтних та шиномонтажних робіт, пов'язаних з вантажними автомобілями та великогабаритною технікою.

ЗРУЧНИЙ

Порівняно невелика вага інструменту як для своєї продуктивності, гайковерт також має гарне балансування в руках завдяки бічній ручці. Зручна основна ручка забезпечує надійну фіксацію інструменту в руці. Комплектується латунним універсальним фітінгом для легкого підключення до пневматичного шланга з швидкороз'ємним з'єднанням. Бічний відвід повітря забезпечує безпечну роботу з інструментом.





МІЦНИЙ ТА НАДІЙНИЙ КОРПУС

Металевий корпус гайковерта підвищує міцність інструменту, кожен компонент та механізм гайковерта пройшов контроль якості на всіх рівнях виробництва, що забезпечує надійну та тривалу експлуатацію. Гайковерт витримує щоденні інтенсивні навантаження під час професійного використання. На інструмент діє розширена гарантія 3 роки.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для ефективної роботи необхідне джерело стисненого повітря (компресор), здатне підтримувати в системі тиск до 8 атм, з продуктивністю від 600 л/хв та більше. Шланг подачі повітря повинен мати діаметр 10-12 мм.

Також для покращення якості роботи та збільшення терміну служби пневматичного гайковерта, потрібно сухе та збагачене спеціалізованим мастилом повітря. Для цього використовуйте блоки підготовки повітря, а також лубрикатори чи маслянки.



PT-1105 | ПРИЗНАЧЕННЯ

Пневматичний гайковерт професійного рівня призначений для монтажу та демонтажу різних кріплень. Має досить скромні габарити для своєї продуктивності та ідеально підходить для шиномонтажу, ремонту вантажних автомобілів, техніки, для виробництва при виконанні слюсарно-монтажних робіт з кріпленням різного профілю та ін.

ЕФЕКТИВНА РОБОТА

Пневмогайковерт забезпечує потужний крутний момент, до 1300 Нм, швидкість обертання до 5000 об/хв, яку можна плавно регулюватися курком. Функція реверсу дозволяє швидко змінити напрямок обертання. Інструмент також має триступеневу систему регулювання зусилля крутного моменту, для виконання різних завдань. Розмір квадрата хвостовика шпинделя у цій моделі становить 3/4 дюйми.

ЗРУЧНИЙ

Завдяки пістолетній формі гайковерт зручно тримати у руці, він має відмінне балансування. Прогумована ручка забезпечує надійну фіксацію інструменту в руці. Комплектується латунним універсальним фітингом для легкого підключення до пневматичного шланга з швидкороз'ємним з'єднанням.





МІЦНИЙ ТА НАДІЙНИЙ КОРПУС

Металевий корпус гайковерта підвищує міцність інструменту, кожен компонент та механізм гайковерта пройшов контроль якості на всіх рівнях виробництва, що забезпечує надійну та тривалу експлуатацію. Гайковерт витримує щоденні інтенсивні навантаження під час професійного використання. На інструмент діє розширена гарантія 3 роки.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для ефективної роботи необхідне джерело стисненого повітря (компресор), здатне підтримувати в системі тиск до 8 атм, з продуктивністю від 450 л/хв й більше. Шланг подачі повітря повинен мати діаметр від 8 до 10 мм.

Також для покращення якості роботи та збільшення терміну служби пневматичного гайковерта, потрібно сухе та збагачене спеціалізованим мастилом повітря. Для цього використовуйте блоки підготовки повітря, а також лубрикатори чи маслянки.



PT-1110 | ПРИЗНАЧЕННЯ

Кутовий гайковерт або пневматична тріскачка відмінно підходить для загального ремонту автомобіля, двигуна, заміни або переміщення радіаторів, свічок запалювання, встановлення та ремонту кондиціонерів, водних насосів та ін. Також виручить у побуті та заощадить ваші сили та час на відкручування та закручування кріплень. Стане в пригоді в різних областях, де потрібен легкий монтаж та демонтаж виробів. Особливо зручна пневмотріскачка для роботи з невеликими кріпленнями в місцях з обмеженим доступом.

ЕФЕКТИВНА РОБОТА

Кутовий гайковерт забезпечує крутний момент до 69 Нм при вільній швидкості обертання до 160 об/хв. Важіль на корпусі приводить у роботу інструмент, й він відразу ж готовий до роботи, як тільки ви затиснули ручку гайковерта. Перемикач напрямку руху знаходиться зверху голови.

ЗРУЧНИЙ

Пневматичний гайковий ключ з храповим механізмом має досить легку та компактну конструкцію, загальна вага складає всього 1,3 кг, що зводить до мінімуму втому рук, і ви можете працювати набагато швидше та продуктивніше.





МІЦНИЙ ТА НАДІЙНИЙ КОРПУС

Металевий корпус гайковерта підвищує загальну міцність інструменту. Зручна та компактна голова з посадковим квадратом пройшли термообробку, щоб забезпечити більш тривалий термін служби. Кожен компонент та механізм гайковерта з контролем якості на всіх рівнях виробництва забезпечує надійну та довготривалу експлуатацію.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для ефективної роботи необхідне джерело стисненого повітря (компресор), здатне підтримувати в системі тиск до 8 атм, з продуктивністю від 150 л/хв та більше. Шланг подачі повітря повинен мати діаметр від 8 до 10 мм.

Також для покращення якості роботи та збільшення терміну служби пневматичного гайковерта, потрібно сухе та збагачене спеціалізованим мастилом повітря. Для цього використовуйте блоки підготовки повітря, а також лубрикатори чи маслянки.



PT-1111 | ПРИЗНАЧЕННЯ

Кутовий гайковерт або пневматична тріскачка працює рахунок потоку стисненого повітря, створюваного компресором. Відмінно підходить для загального ремонту автомобіля, двигуна, заміни або переміщення радіаторів, свічок запалювання та ін. Також виручить у побуті та заощадить ваші сили та час на відкручування та закручування кріплень. Стане в пригоді в різних областях, де потрібен монтаж та демонтаж різних деталей. Особливо зручна пневмотріскачка для роботи з невеликими кріпленнями в місцях з обмеженим доступом.

ЕФЕКТИВНА РОБОТА

Кутовий гайковерт забезпечує крутний момент до 69 Нм при швидкості обертання до 160 об/хв. Важіль на корпусі приводить у роботу інструмент, і він відразу ж готовий до роботи, як тільки ви затиснули ручку гайковерта. Перемикач напрямку руху знаходиться зверху голови.

ЗРУЧНИЙ

Пневматичний гайковий ключ з храповим механізмом має досить легку та компактну конструкцію, загальна вага складає всього 1,3 кг, що зводить до мінімуму втому рук, і ви можете працювати набагато швидше та продуктивніше.






МІЦНИЙ ТА НАДІЙНИЙ КОРПУС

Металевий корпус гайковерта підвищує загальну міцність інструменту. Зручна та компактна голова з посадковим квадратом пройшли термообробку, щоб забезпечити більш тривалий термін служби. Кожен компонент та механізм гайковерта з контролем якості на всіх рівнях виробництва забезпечує надійну та довготривалу експлуатацію.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для ефективної роботи необхідне джерело стисненого повітря (компресор), здатне підтримувати в системі тиск до 8 атм, з продуктивністю від 150 л/хв й більше. Шланг подачі повітря повинен мати діаметр від 8 до 10 мм.

Також для покращення якості роботи та збільшення терміну служби пневматичного гайковерта, потрібно сухе та збагачене спеціалізованим мастилом повітря. Для цього використовуйте блоки підготовки повітря, а також лубрикатори чи маслянки.

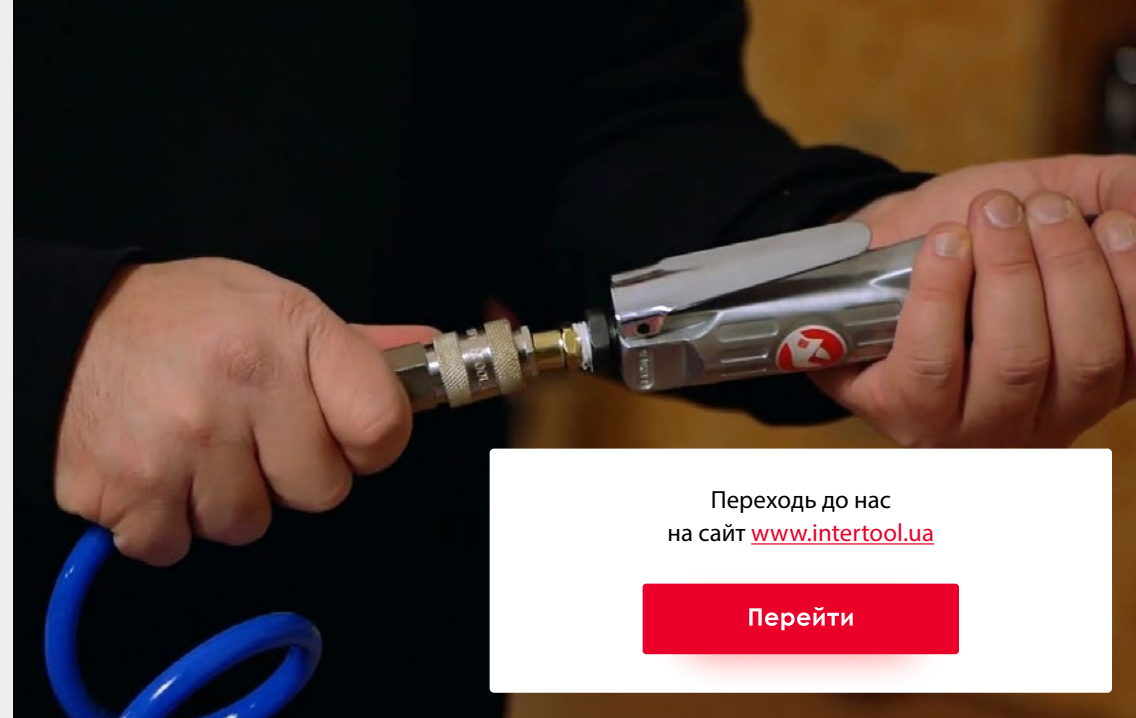

Переходь до нас
на сайт www.intertool.ua

Перейти