



МАСКИ ЗВАРНИКА "ХАМЕЛЕОН"

SP-0061 / SP-0062 / SP-0064



SP-0061 ПРИЗНАЧЕННЯ

Зварювальна маска з фільтром автоматичного затемнення надійно захищає очі та обличчя оператора від ІЧ та УФ випромінювання, а також від яскравих світлових спалахів, бризок, іскор при роботі з практично з будь-якими видами зварювальних апаратів. Маска підходить для всіх процесів зварювання: MMA, MIG, MAG, TIG, крім киснево-ацетиленового та лазерного зварювання.

МОЖЛИВОСТІ

Маска універсальна, що дозволяє використовувати її при будь-яких роботах зі зварювання або різання металу, зачищення швів та ін.

Автоматичне затемнення світлофільтра з високим показником швидкості спрацьовування 1/15000 секунди дозволяє відразу розпочати роботу без попередніх налаштувань. Для цього є два незалежні сенсори, які безперервно відстежують зварювальну дугу. При цьому ступінь затемнення виконується автоматично

Світлофільтр передає чітке зображення завдяки оптичному класу 1/1/2/2.



SP-0061

Захищає обличчя від яскравих світлових спалахів, бризок, іскор при зварюванні



Захист від ультрафіолетових та інфрачервоних променів (УФ/ІК) **DIN15**



Автоматичне затемнення світлофільтра
зі швидкістю реагування 1/15000 секунди

Ступінь затемнення виконується автоматично



Надійна конструкція
з термостійкого пластику

Два чутливі сенсори
для відстеження зварювальної дуги

Багатоступеневе регулювання
посадки наголовника
для зручної роботи





ЗРУЧНІСТЬ

Встановлений автоматичний світлофільтр дозволяє відстежувати процес зварювання, не знімаючи маски, за рахунок автоматичного затемнення при запаленні дуги та переходу у світлий стан при звичайному освітленні.


Маска забезпечує гарну зону видимості завдяки оглядовому вікну 90x30 мм, що дозволяє легко контролювати процес роботи.

Багатоступенева система регулювання посадки забезпечує зручність та комфорт протягом усього часу роботи. Для цього передбачено регулювання наголовника: ширини, висоти посадки, відстані від обличчя до світлофільтра. Також м'яка налобна накладка та мала вага конструкції (850 гр.) підвищують комфорт у роботі.

НАДІЙНА

Маска виготовлена з удароміцного та вогнетривкого пластику (поліпропілену).

Вона стійка до механічних та термічних впливів, не ламається та не деформується при падінні, що значно подовжує термін її експлуатації. Живлення світлофільтра здійснюється високоефективними сонячними фотоелементами, а також літєвою батареєю, яку можна замінити самостійно.

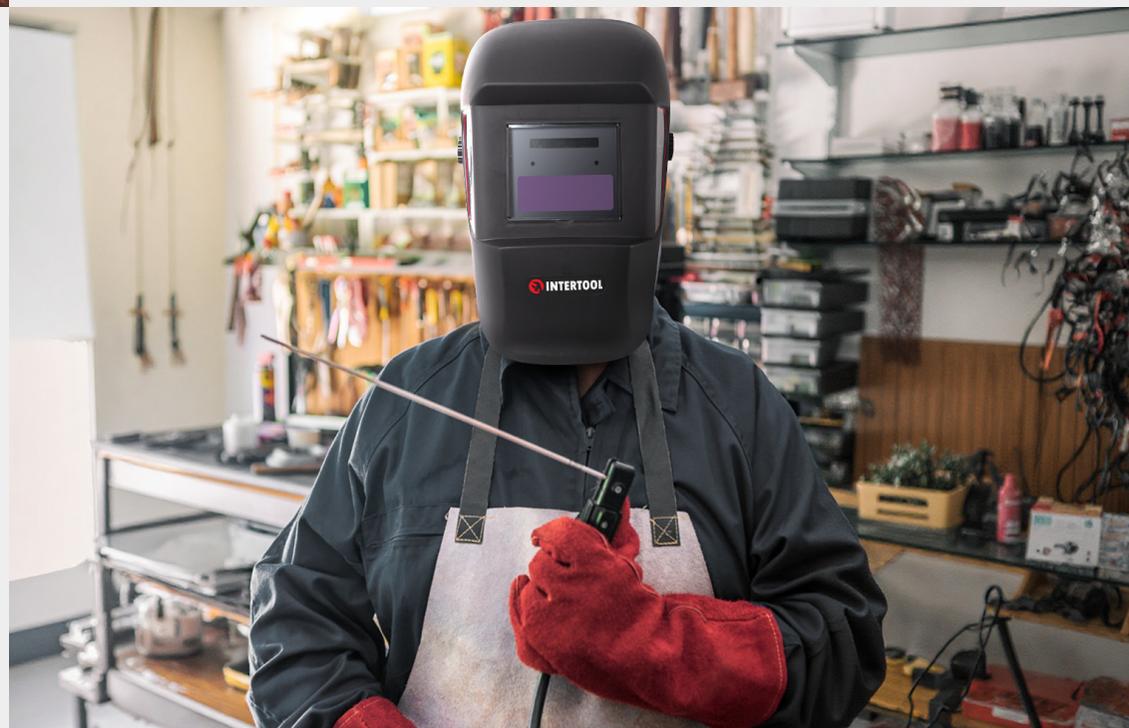

SP-0062 ПРИЗНАЧЕННЯ

Зварювальна маска з фільтром автоматичного затемнення надійно захищає очі та обличчя оператора від ІЧ та УФ випромінювання, а також від яскравих світлових спалахів, бризок, іскор при роботі з практично з будь-якими видами зварювальних апаратів. Маска підходить для всіх процесів зварювання: MMA, MIG, MAG, TIG, крім киснево-ацетиленового та лазерного зварювання.

МОЖЛИВОСТІ

Маска універсальна, що дозволяє використовувати її при будь-яких роботах зі зварювання або різання металу, зачищення швів та ін.

Автоматичне затемнення світлофільтра з високим показником швидкості спрацювання 1/25000 с дозволяє відразу розпочати роботу. Для цього два незалежні сенсори, які безперервно відстежують зварювальну дугу. При цьому рівень затемнення можна плавно регулювати в межах 9-13 DIN, а функція автоперевірки світлофільтра при його включенні дає впевненість у справності маски перед початком роботи.

Світлофільтр передає чітке зображення завдяки високому оптичному класу 1/2/1/2.

У режимі шліфування можна вимкнути спрацювання світлофільтра і вам не потрібно знімати маску для різання або шліфування.



SP-0062

Захищає обличчя від яскравих світлових спалахів, бризок, іскор при зварюванні



Захист від ультрафіолетових та інфрачервоних променів (УФ/ІК) **DIN16**

Автоматичне затемнення світлофільтра зі швидкістю реагування 1/25000 сек

Сигнал низького заряду попереджає про необхідність заміни батарейки



Регулювання чутливості

Регулювання ступеня затемнення DIN9 – DIN13

Регулювання часу затримки під час переходу з темного стану у світлий

Надійна конструкція з термостійкого пластику

Два чутливі сенсори для відстеження зварювальної дуги

Багатоступеневе регулювання посадки наголовника для зручної роботи

Режим для шліфування та різання металу



ЗРУЧНІСТЬ

Встановлений автоматичний світлофільтр дозволяє відстежувати процес зварювання, не знімаючи маски, за рахунок автоматичного затемнення при запаленні дуги та переходу у світлий стан при звичайному освітленні.

Маска забезпечує гарну зону видимості завдяки оглядовому вікну 93x43 мм, що дозволяє легко контролювати процес роботи.

Багатоступенева система регулювання посадки забезпечує зручність та комфорт протягом усього часу роботи. Для цього передбачено регулювання наголовника: ширини, висоти посадки, відстані від обличчя до світлофільтра. Також м'яка налобна накладка та невелика вага конструкції (850 гр.) сприяють комфортній роботі.

НАДІЙНА

Маска виготовлена з удароміцного та вогнетривкого пластику (поліпропілену).

Вона стійка до механічних та термічних впливів, не ламається та не деформується при падінні, що значно подовжує термін експлуатації маски. Живлення світлофільтра здійснюється високоефективними сонячними фотоелементами, а також літійовою батареєю.



SP-0064 ПРИЗНАЧЕННЯ

Зварювальна маска з фільтром автоматичного затемнення надійно захищає очі та обличчя оператора від ІЧ та УФ випромінювання, а також від яскравих світлових спалахів, бризок, іскор при роботі з практично з будь-якими видами зварювальних апаратів. Маска підходить для всіх процесів зварювання: MMA, MIG, MAG, TIG, крім киснево-ацетиленового та лазерного зварювання.

МОЖЛИВОСТІ

Маска універсальна, що дозволяє використовувати її при будь-яких роботах зі зварювання або різання металу, зачищення швів та ін.

Автоматичне затемнення світлофільтра з високим показником швидкості спрацювання 1/25000 с дозволяє відразу розпочати роботу. Для цього два незалежні сенсори, які безперервно відстежують зварювальну дугу. При цьому рівень затемнення можна плавно регулювати в межах

5-13 DIN, а функція автоперевірки світлофільтра при його включенні дає впевненість у справності маски перед початком роботи.

Світлофільтр передає чітке зображення завдяки високому оптичному класу 1/1/1/2.

У режимі шліфування можна вимкнути спрацювання світлофільтра й вам не потрібно знімати маску для різання або шліфування.



SP-0064

Захищає обличчя від яскравих світлових спалахів, бризок, іскор при зварюванні



Захист від ультрафіолетових та інфрачервоних променів (УФ/ІК) **DIN16**

Автоматичне затемнення світлофільтра зі швидкістю реагування 1/25000 сек

Сигнал низького заряду попереджає про необхідність заміни батарейки



Регулювання чутливості

Регулювання ступеня затемнення DIN5 – DIN13

Регулювання часу затримки під час переходу з темного стану у світлий

Надійна конструкція з термостійкого пластику

Чотири чутливі сенсори для відстеження зварювальної дуги

Багатоступеневе регулювання посадки наголовника для зручної роботи

Режим для шліфування та різання металу



ЗРУЧНІСТЬ

Встановлений автоматичний світлофільтр дозволяє відстежувати процес зварювання, не знімаючи маски, за рахунок автоматичного затемнення при запаленні дуги та переходу у світлий стан при звичайному освітленні.


Маска забезпечує гарну зону видимості завдяки оглядовому вікну 98x53 мм, що дозволяє легко контролювати процес роботи.

Багатоступенева система регулювання посадки забезпечує зручність та комфорт протягом усього часу роботи. Для цього передбачено регулювання наголовника: ширини, висоти посадки, відстані від обличчя до світлофільтра. Також м'яка налобна накладка та невелика вага конструкції (850 гр.) сприяють комфортній роботі.

НАДІЙНА

Маска виготовлена з удароміцного та вогнетривкого пластику (поліпропілену).

Вона стійка до механічних та термічних впливів, не ламається та не деформується при падінні, що значно подовжує термін експлуатації маски. Живлення світлофільтра здійснюється високоефективними сонячними фотоелементами, а також літійовою батареєю.

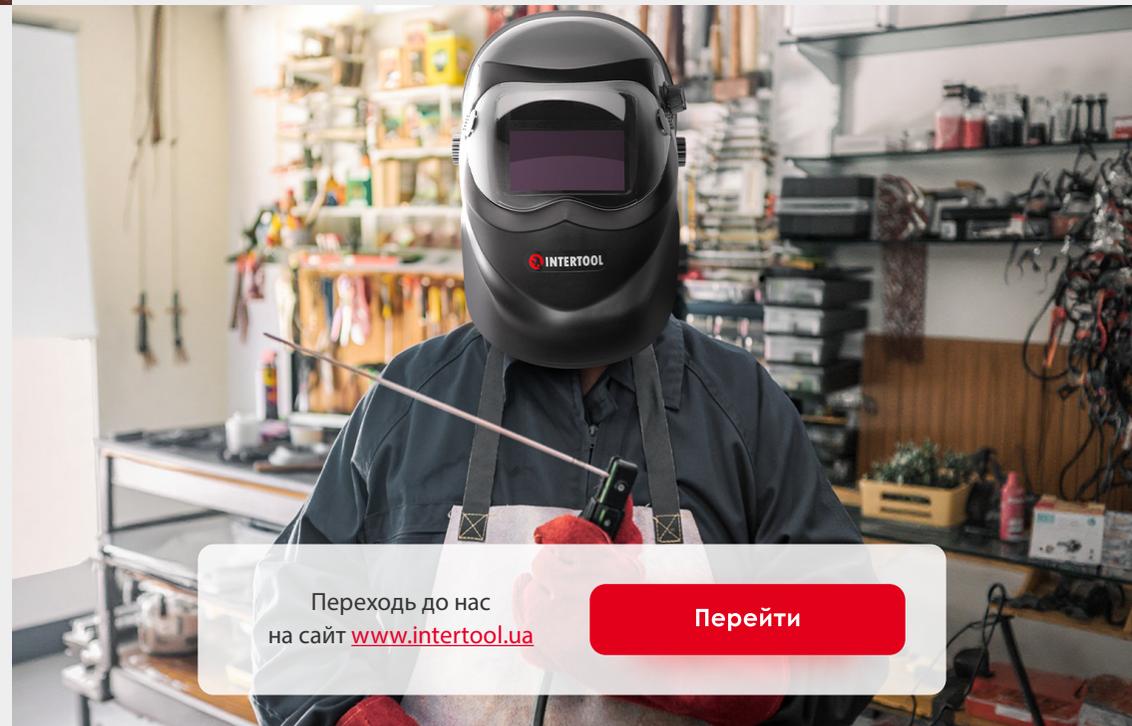

Переходь до нас
на сайт www.intertool.ua

[Перейти](#)