




КЛЮЧІ ДИНАМОМЕТРИЧНІ

ХТ-9001 / ХТ-9003 / ХТ-9006 / ХТ-9007 / ХТ-9010



КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧНИЙ

ХТ-9001



Відкалібрований та протестований, відповідає європейським стандартам



Міцний кейс для зручного зберігання та транспортування

CR-V

Виготовлений зі зносостійкої та довговічної **Cr-V** сталі



Вироблений у Тайвані

Працює з різьбовими з'єднаннями з точно заданим моментом, **від 2 до 24 Нм**



Двошарове нікельоване покриття в парі з хромуванням, стійке до корозії, легко очищається

Висока точність затягування, похибка **±4%**

Чітка подвійна шкала для легкого налаштування

Простий та надійний механізм регулювання зусилля затягування

Посадковий квадрат під головки 1/4"

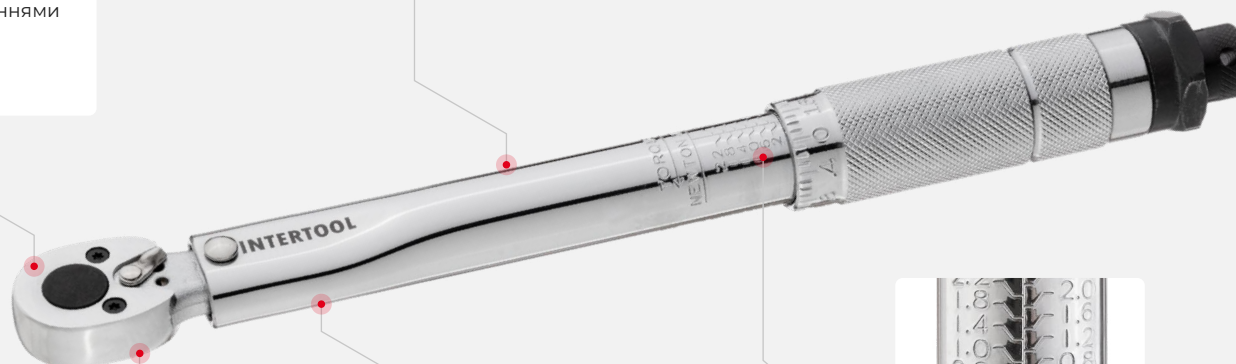

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ

ХТ-9001



РОБОТА З ТОЧНО ЗАДАНИМ ЗУСИЛЛЯМ

Ключ призначений для затягування кріплень з точно заданим зусиллям у діапазоні від 2 до 24 Нм. Висока точність з похибкою в +/- 4% дозволяє впевнено закручувати різноманітні болти та гайки, відповідно до вимог крутного моменту, які задає виробник транспортного засобу або обладнання. Це дозволяє уникнути появи перевантаження, зламаних чи погано закріплених деталей.



ЗНОСОСТІЙКИЙ ТА ДОВГОВІЧНИЙ

Динамометричний ключ професійної серії з високим класом якості, дозволяє впоратися з різними роботами на затягування кріплень. Виконаний з високоміцної Cr-V сталі з присадками хрому та ванадію, має велику механічну міцність, а також пружність, що важливо при передачі крутного моменту на кріплення. Тришарове покриття нікелем підвищує міцність, витривалість та корозійну стійкість ключа. Інструмент зроблений у Тайвані з суворим дотриманням усіх технічних вимог.




ПРОСТИЙ ТА ЗРУЧНИЙ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Ключ динамометричний має реверс, працює на затягування лише праворуч. Зручне регулювання крутного моменту з подвійною шкалою (Фут/фунт та Н/м) легко зчитується. Стопорна гайка на торці ключа фіксує налаштування значення крутного моменту, поки ви працюєте. Після досягнення заданого зусилля спрацьовує механізм, розташований усередині ручкiв, ви відчуєте характерне клацання, що означає про припинення докладання зусилля. Після затягування кріплення необхідно повернути ручку налаштування у вихідне положення. Механізм тріскачки ключа має плавний хід у 72 зубці, відрізняється високою точністю з мінімальним кроком у 5 градусів, що дозволяє працювати в умовах обмеженого простору.

ГАБАРИТИ

ХТ-9001

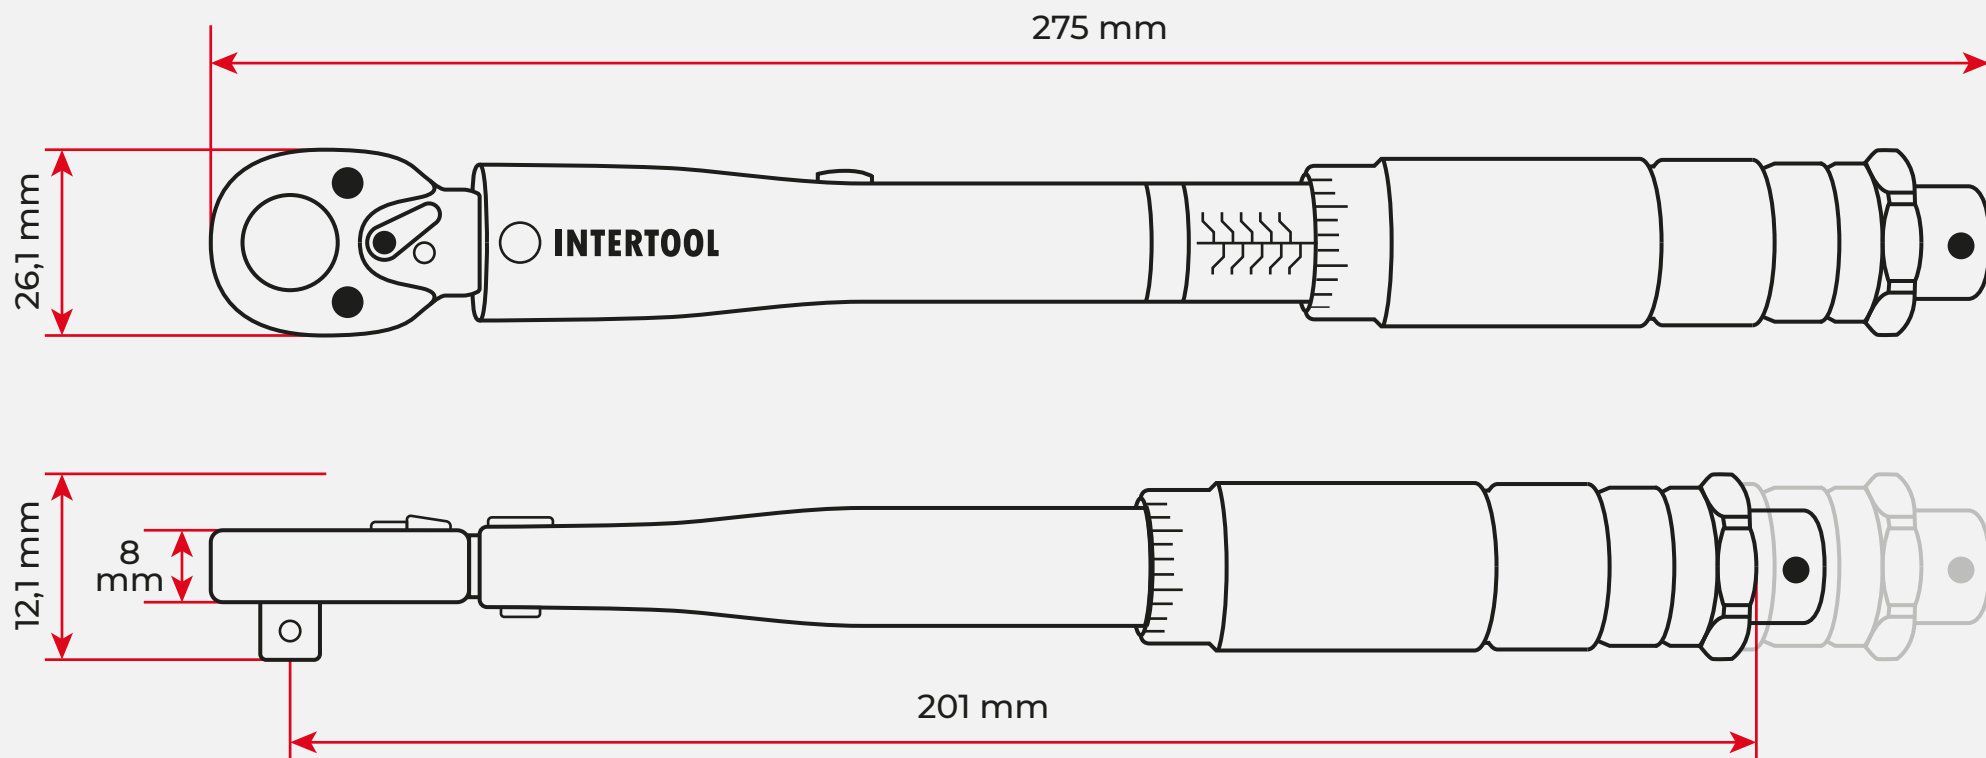

КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧНИЙ

ХТ-9003



Відкалібрований та
протестований, відповідає
європейським стандартам



Міцний кейс для зручного
зберігання та транспортування

CR-V

Виготовлений зі зносостійкої
та довговічної **Cr-V** сталі



Вироблений
у Тайвані

Працює з різьбовими з'єднаннями
з точно заданим моментом,
від 7 до 105 Нм


Двошарове нікельоване покриття в
парі з хромуванням, стійке до корозії,
легко очищається

Висока точність
затягування, похибка **±4%**

Чітка подвійна шкала для
легкого налаштування

Простий та надійний механізм
регулювання зусилля затягування

Посадковий квадрат
під головки 3/8"

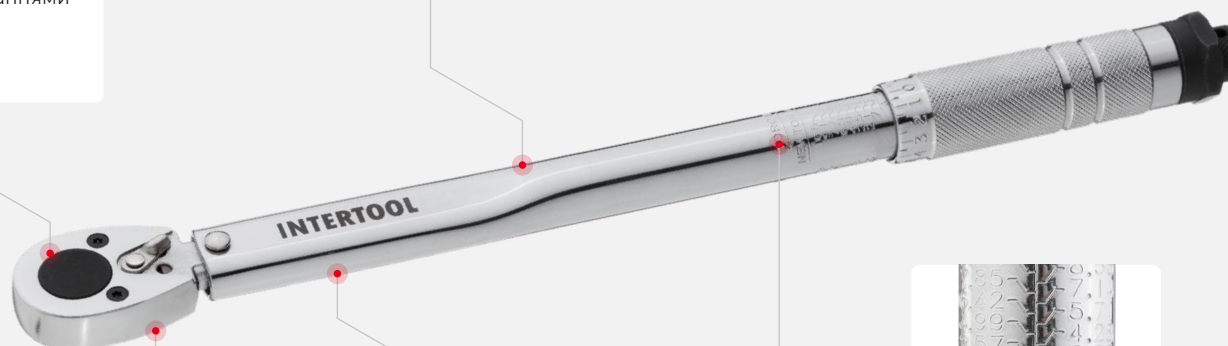

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ

ХТ-9003




РОБОТА З ТОЧНО ЗАДАНИМ ЗУСИЛЛЯМ

Ключ призначений для затягування кріплень з точно заданим зусиллям у діапазоні від 7 до 105 Нм. Висока точність з похибкою в +/- 4% дозволяє впевнено закручувати різноманітні болти та гайки, відповідно до вимог крутного моменту, які задає виробник транспортного засобу або обладнання. Це дозволяє уникнути появи перевантаження, зламаних чи погано закріплених деталей.



ЗНОСОСТІЙКИЙ ТА ДОВГОВІЧНИЙ

Динамометричний ключ професійної серії з високим класом якості, дозволяє впоратися з різними роботами на затягування кріплень. Виконаний з високоміцної Cr-V сталі з присадками хрому та ванадію, має велику механічну міцність, а також пружність, що важливо при передачі крутного моменту на кріплення. Тришарове покриття нікелем підвищує міцність, витривалість та корозійну стійкість ключа. Інструмент зроблений у Тайвані з суворим дотриманням усіх технічних вимог.

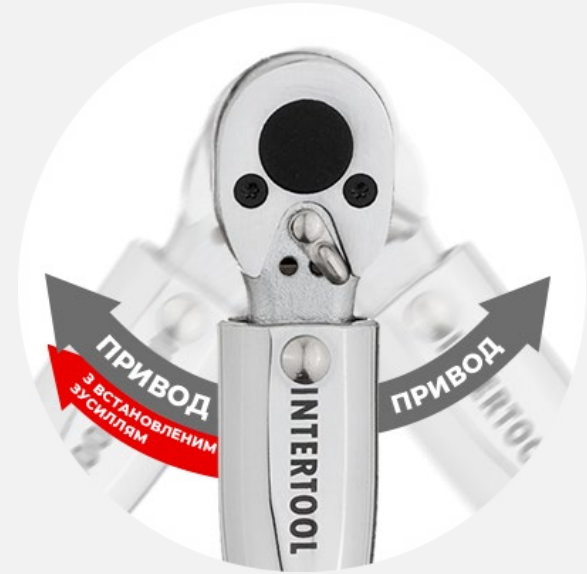


ПРОСТИЙ ТА ЗРУЧНИЙ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Ключ динамометричний має реверс, працює на затягування лише праворуч. Зручне регулювання крутного моменту з подвійною шкалою (Фут/фунт та Н/м) легко зчитується. Стопорна гайка на торці ключа фіксує налаштування значення крутного моменту, поки ви працюєте. Після досягнення заданого зусилля спрацьовує механізм, розташований усередині ручкiв'я, ви відчуєте характерне клацання, що означає про припинення докладання зусилля. Після затягування кріплення необхідно повернути ручку налаштування у вихідне положення. Механізм тріскачки ключа має плавний хід у 72 зубці, відрізняється високою точністю з мінімальним кроком у 5 градусів, що дозволяє працювати в умовах обмеженого простору.

ГАБАРИТИ

ХТ-9003

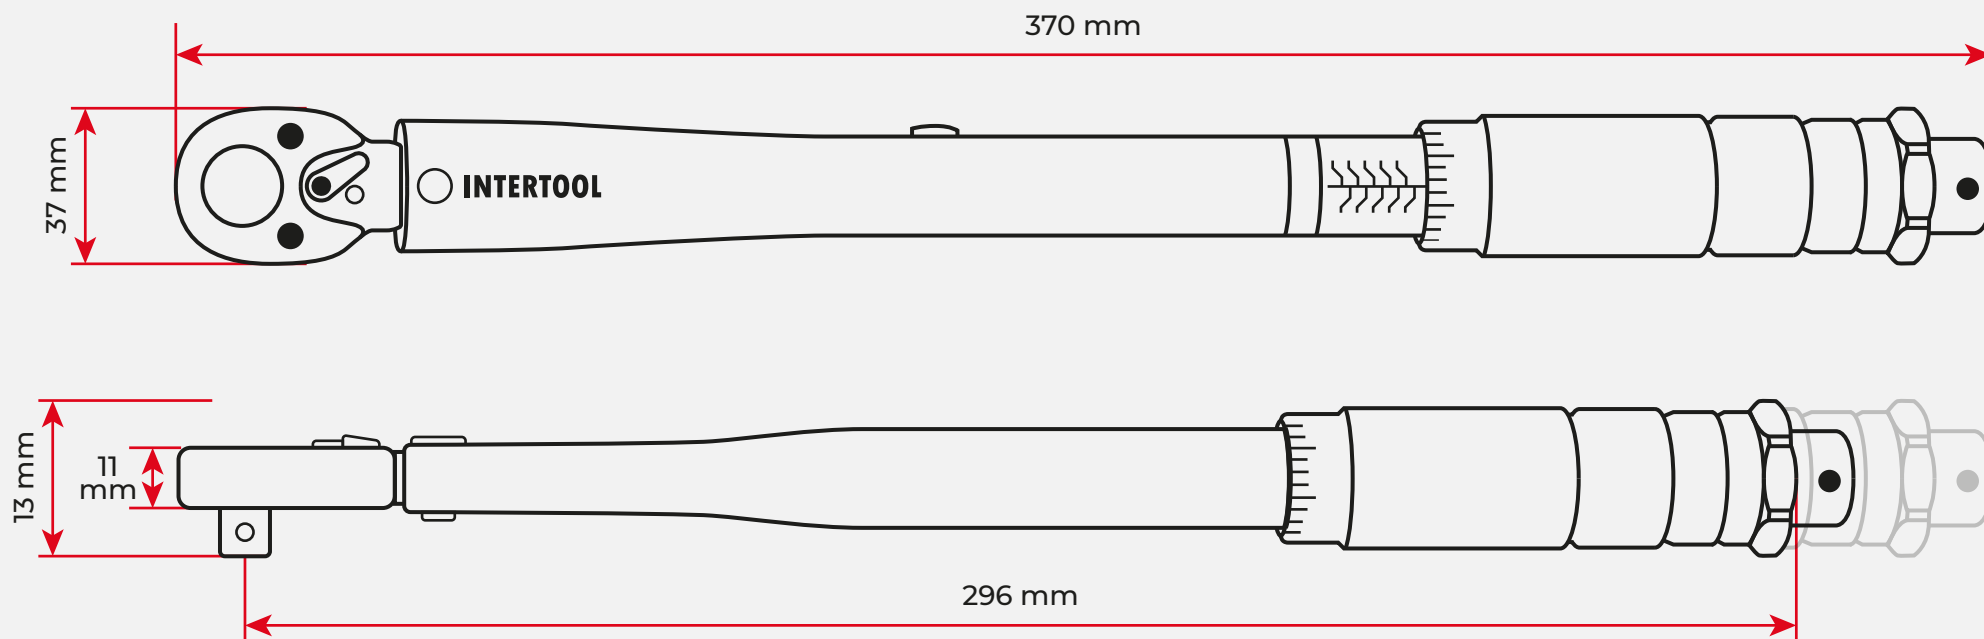

КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧНИЙ

ХТ-9006



Відкалібрований та
протестований, відповідає
європейським стандартам



Міцний кейс для зручного
зберігання та транспортування

CR-V

Виготовлений зі зносостійкої
та довговічної **Cr-V** сталі



Вироблений
у Тайвані

Працює з різьбовими з'єднаннями
з точно заданим моментом,
від 28 до 210 Нм

Двошарове нікельоване покриття в
парі з хромуванням, стійке до корозії,
легко очищається

Висока точність
затягування, похибка **±4%**

Чітка подвійна шкала для
легкого налаштування

Простий та надійний механізм
регулювання зусилля затягування

Посадковий квадрат
під головки 1/2"

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ

ХТ-9006



РОБОТА З ТОЧНО ЗАДАНИМ ЗУСИЛЛЯМ

Ключ призначений для затягування кріплень з точно заданим зусиллям у діапазоні від 28 до 210 Нм. Висока точність з похибкою в +/- 4% дозволяє впевнено закручувати різноманітні болти та гайки, відповідно до вимог крутного моменту, які задає виробник транспортного засобу або обладнання. Це дозволяє уникнути появи перевантаження, зламаних чи погано закріплених деталей.



ЗНОСОСТІЙКИЙ ТА ДОВГОВІЧНИЙ

Динамометричний ключ професійної серії з високим класом якості, дозволяє впоратися з різними роботами на затягування кріплень. Виконаний з високоміцної Cr-V сталі з присадками хрому та ванадію, має велику механічну міцність, а також пружність, що важливо при передачі крутного моменту на кріплення. Тришарове покриття нікелем підвищує міцність, витривалість та корозійну стійкість ключа. Інструмент зроблений у Тайвані з суворим дотриманням усіх технічних вимог.




ПРОСТИЙ ТА ЗРУЧНИЙ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Ключ динамометричний має реверс, працює на затягування лише праворуч. Зручне регулювання крутного моменту з подвійною шкалою (Фут/фунт та Н/м) легко зчитується. Стопорна гайка на торці ключа фіксує налаштування значення крутного моменту, поки ви працюєте. Після досягнення заданого зусилля спрацьовує механізм, розташований усередині ручкiв'я, ви відчуєте характерне клацання, що означає про припинення докладання зусилля. Після затягування кріплення необхідно повернути ручку налаштування у вихідне положення. Механізм тріскачки ключа має плавний хід у 72 зубці, відрізняється високою точністю з мінімальним кроком у 5 градусів, що дозволяє працювати в умовах обмеженого простору.

ГАБАРИТИ

ХТ-9006

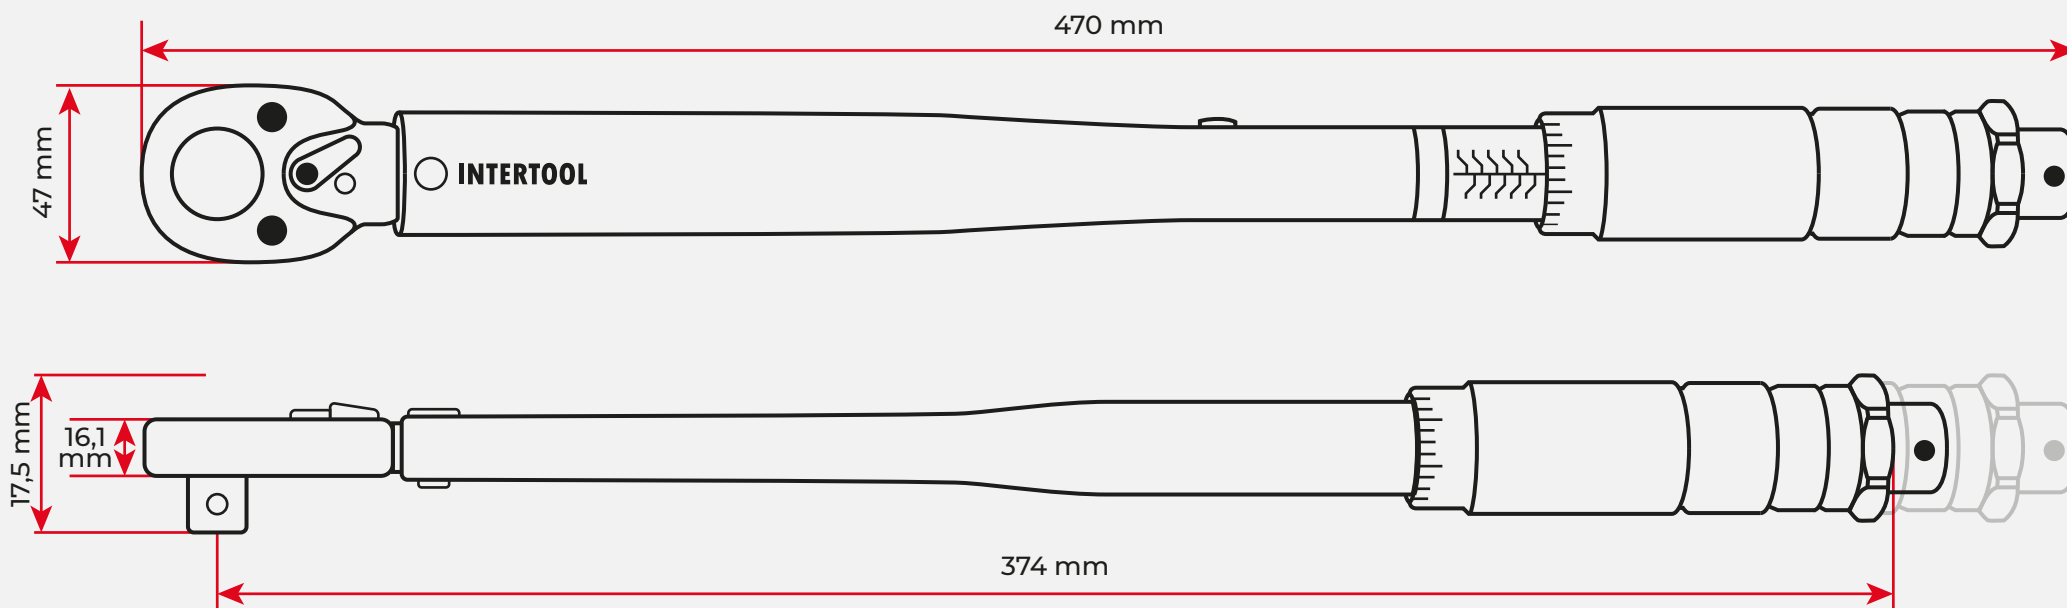

КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧНИЙ

ХТ-9007



Відкалібрований та
протестований, відповідає
європейським стандартам



Міцний кейс для зручного
зберігання та транспортування

CR-V

Виготовлений зі зносостійкої
та довговічної Cr-V сталі



Вироблений
у Тайвані

Працює з різьбовими з'єднаннями
з точно заданим моментом,
від 28 до 210 Нм

Двошарове нікельоване покриття в
парі з хромуванням, стійке до корозії,
легко очищається

Висока точність
затягування, похибка **±4%**

Чітка подвійна шкала для
легкого налаштування


Простий та надійний механізм
регулювання зусилля затягування

Посадковий квадрат
під головки 1/2"
+ перехідник 3/8"

У комплекті подовжувач 125 мм
для важкодоступних кріплень

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ

ХТ-9007

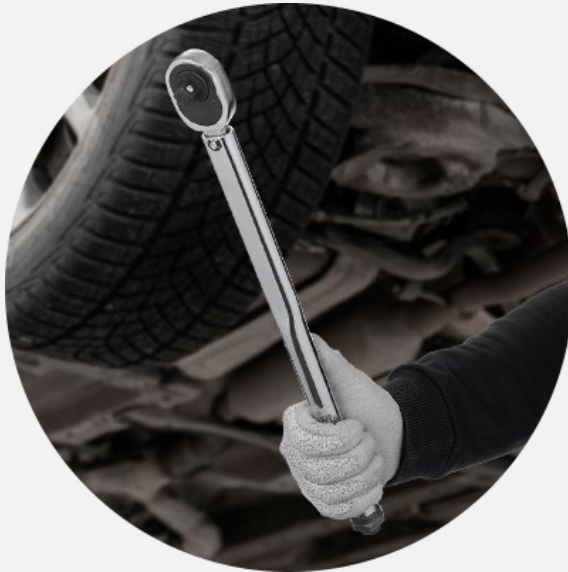

РОБОТА З ТОЧНО ЗАДАНИМ ЗУСИЛЛЯМ

Ключ призначений для затягування кріплень з точно заданим зусиллям у діапазоні від 28 до 210 Нм. Висока точність з похибкою в +/- 4% дозволяє впевнено закручувати різноманітні болти та гайки, відповідно до вимог крутного моменту, які задає виробник транспортного засобу або обладнання. Це дозволяє уникнути появи перевантаження, зламаних чи погано закріплених деталей.



ЗНОСОСТІЙКИЙ ТА ДОВГОВІЧНИЙ

Динамометричний ключ професійної серії з високим класом якості, дозволяє впоратися з різними роботами на затягування кріплень. Виконаний з високоміцної Cr-V сталі з присадками хрому та ванадію, має велику механічну міцність, а також пружність, що важливо при передачі крутного моменту на кріплення. Тришарове покриття нікелем підвищує міцність, витривалість та корозійну стійкість ключа. Інструмент зроблений у Тайвані з суворим дотриманням усіх технічних вимог.



Ключ з посадковим квадратом 1/2" завдяки наявності в комплекті переходника з 1/2" на 3/8" може працювати і з головками, з посадковим квадратом 3/8". Подовжувач 125 мм дозволить дістати до важкодоступних кріплень.




ПРОСТИЙ ТА ЗРУЧНИЙ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Ключ динамометричний має реверс, працює на затягування лише праворуч. Зручне регулювання крутного моменту з подвійною шкалою (Фут/фунт та Н/м) легко зчитується. Стопорна гайка на торці ключа фіксує налаштування значення крутного моменту, поки ви працюєте. Після досягнення заданого зусилля спрацьовує механізм, розташований усередині руків'я, ви відчуєте характерне клацання, що означає про припинення докладання зусилля. Після затягування кріплення необхідно повернути ручку налаштування у вихідне положення. Механізм тріскачки ключа має плавний хід у 72 зубці, відрізняється високою точністю з мінімальним кроком у 5 градусів, що дозволяє працювати в умовах обмеженого простору.

ГАБАРИТИ

ХТ-9007

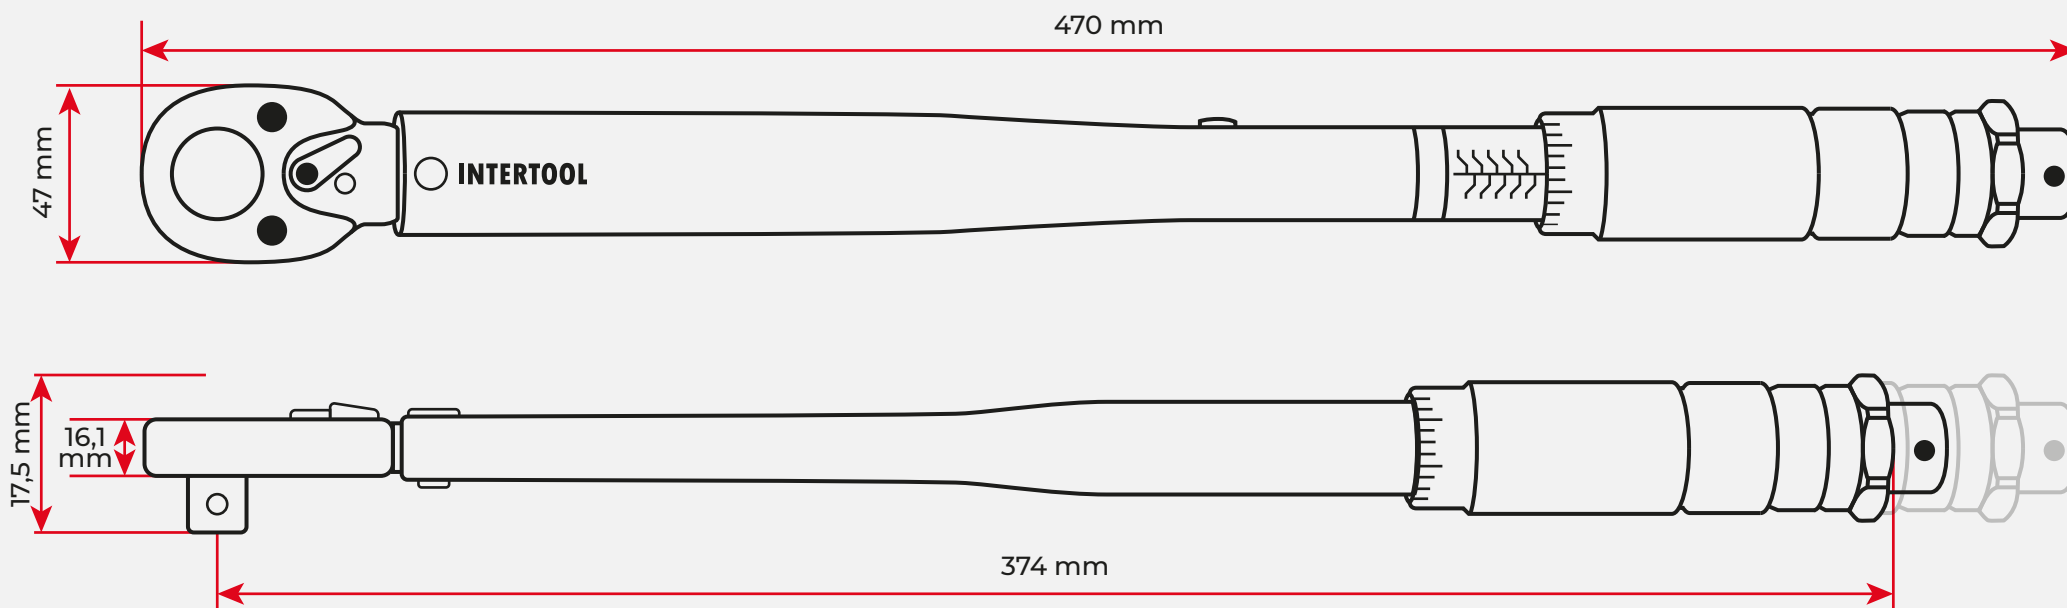

КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧНИЙ

ХТ-9010



Відкалібрований та
протестований, відповідає
європейським стандартам



Міцний кейс для зручного
зберігання та транспортування

CR-V

Виготовлений зі зносостійкої
та довговічної **Cr-V** сталі



Вироблений
у Тайвані

Працює з різьбовими з'єднаннями
з точно заданим моментом,
від 70 до 420 Нм

Двошарове нікельоване покриття в
парі з хромуванням, стійке до корозії,
легко очищається

Висока точність
затягування, похибка **±4%**

Чітка подвійна шкала для
легкого налаштування

Простий та надійний механізм
регулювання зусилля затягування

Посадковий квадрат
під головки 3/4"
+ перехідник 1/2"



У комплекті подовжувач 100 мм
для важкодоступних кріплень

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ

ХТ-9010



РОБОТА З ТОЧНО ЗАДАНИМ ЗУСИЛЛЯМ

Ключ призначений для затягування кріплень з точно заданим зусиллям у діапазоні від 70 до 420 Нм. Висока точність з похибкою в +/- 4% дозволяє впевнено закручувати різноманітні болти та гайки, відповідно до вимог крутного моменту, які задає виробник транспортного засобу або обладнання. Це дозволяє уникнути появи перевантаження, зламаних чи погано закріплених деталей.



ЗНОСОСТІЙКИЙ ТА ДОВГОВІЧНИЙ

Динамометричний ключ професійної серії з високим класом якості, дозволяє впоратися з різними роботами на затягування кріплень. Виконаний з високоміцної Cr-V сталі з присадками хрому та ванадію, має велику механічну міцність, а також пружність, що важливо при передачі крутного моменту на кріплення. Тришарове покриття нікелем підвищує міцність, витривалість та корозійну стійкість ключа. Інструмент зроблений у Тайвані з суворим дотриманням усіх технічних вимог.



Ключ з посадковим квадратом 3/4" завдяки наявності в комплекті перехідника з 3/4" на 1/2" може працювати і з головками, з посадковим квадратом 1/2". Подовжувач 100 мм дозволить дістати до важкодоступних кріплень.



ПРОСТИЙ ТА ЗРУЧНИЙ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Ключ динамометричний має реверс, працює на затягування лише праворуч. Зручне регулювання крутного моменту з подвійною шкалою (Фут/фунт та Н/м) легко зчитується. Стопорна гайка на торці ключа фіксує налаштування значення крутного моменту, поки ви працюєте. Після досягнення заданого зусилля спрацьовує механізм, розташований усередині руків'я, ви відчуєте характерне клацання, що означає про припинення докладання зусилля. Після затягування кріплення необхідно повернути ручку налаштування у вихідне положення. Механізм тріскачки ключа має плавний хід у 72 зубці, відрізняється високою точністю з мінімальним кроком у 5 градусів, що дозволяє працювати в умовах обмеженого простору.

ГАБАРИТИ

ХТ-9010

